


# UEBD R E

Edelstahl-Blindeckeinheit, 3-fach, rund


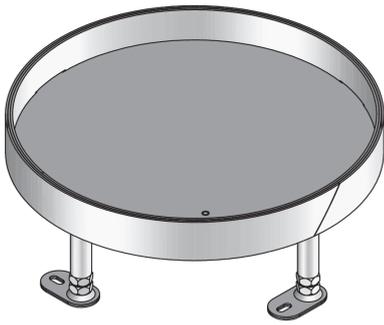


Bei den Einbaueinheiten UEBD R E handelt es sich um runde Blindeckeinheiten mit Stoßkante zur Aufnahme von max. drei Gerätebechern. Sie bestehen aus nivellierbaren Einbaurahmen mit einer Blind-Einlagekassette, einer Gummidichtung und dem Erdungswinkel UGEAR-ELS. Die Bauelemente eignen sich für den Einsatz in nass gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten und werden dort in Montagedeckeln, den Bodendosen UBDHB und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingebaut. Sie werden aus Edelstahl V2A gefertigt, besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 54, eine max. Belastbarkeit von 2 kN und sind mit einem Nivellierbereich von 55 mm, einer Einbauhöhe von 100 oder 117 mm und einem Einbaumaß von 307 mm erhältlich.

DIN

Artikel	Typ	H	H <sub>min</sub>	N	P <sub>max</sub>	ØB	ØE	IP <sub>n</sub>	T	G
UEBD 15-R E	Kassetteneinheit,	19 mm	100 mm	55 mm	2.00 kN	304 mm	307 mm	IP 54	12 mm	2.417 kg
UEBD 25-R E	Kassetteneinheit,	29 mm	110 mm	55 mm	2.00 kN	304 mm	307 mm	IP 54	12 mm	2.732 kg
UEBD 35-R E	Kassetteneinheit,	38 mm	117 mm	55 mm	2.00 kN	305 mm	307 mm	IP 54	12 mm	4.031 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

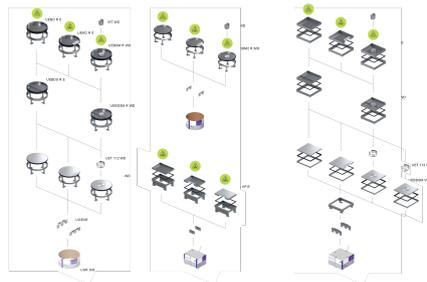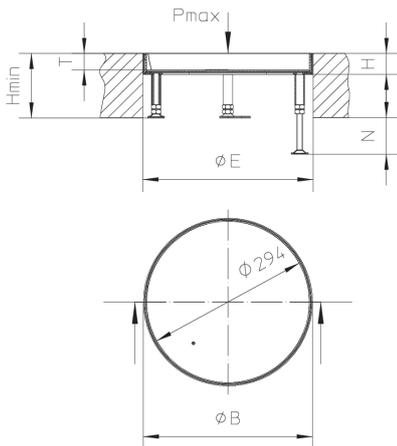

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UEBDE R, UBDSLFL, UGM SLF

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

