


UEBD V E

Edelstahl-Blinddeckeinheit, 3-fach, eckig

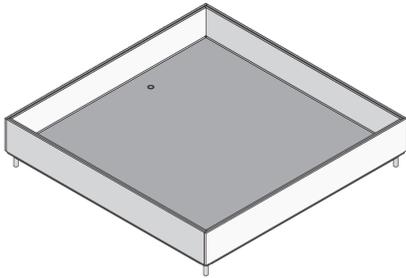

Bei den Bauelementen UEBD V E handelt es sich um viereckige Blinddeckeinheiten mit Stoßkante. Sie setzen sich aus einem Kassetteneinbaurahmen mit Blind-Einlagekassette und Gummidichtung UGD3-V 2 zusammen. Die Einheiten werden mithilfe der Kreuzschlitzschrauben UKS M4X16E auf die Nivelliereinheiten UNE montiert, welche man in Bodendosen, Montagedeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen einsetzt. Sie sind aus Edelstahl V2A oder Messing gefertigt und eignen sich für trocken und nass gepflegte Räume mit Büroverkehrslasten. Sie besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 54, eine max. Belastbarkeit von 2 kN und sind mit einer Breite von 258 mm, einer Höhe von 19 mm und einem Einbaumaß von 261 x 261 mm erhältlich.



DIN

Artikel	Typ	H	H _{min}	B	L	P _{max}	E	IP _n	T	G
UEBD 25-V MS	Kassetteneinheit,	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	2.00 kN	261 x 261 mm	IP 54	16.5 mm	4.971 kg
UEBD 35-V MS	Kassetteneinheit,	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	2.00 kN	261 x 261 mm	IP 54	26.5 mm	5.312 kg

Artikel	Typ	H	H _{min}	B	L	P _{max}	E	IP _n	T	G
UEBD 15-V E	Kassetteneinheit,	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	2.00 kN	261 x 261 mm	IP 54	12.5 mm	1.712 kg
UEBD 25-V E	Kassetteneinheit,	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	2.00 kN	261 x 261 mm	IP 54	22.5 mm	2.031 kg
UEBD 35-V E	Kassetteneinheit,	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	2.00 kN	261 x 261 mm	IP 54	32.5 mm	2.350 kg
UEBD 45-V E	Kassetteneinheit,	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	2.00 kN	261 x 261 mm	IP 54	42.5 mm	2.671 kg



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

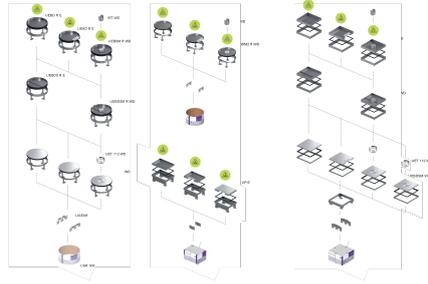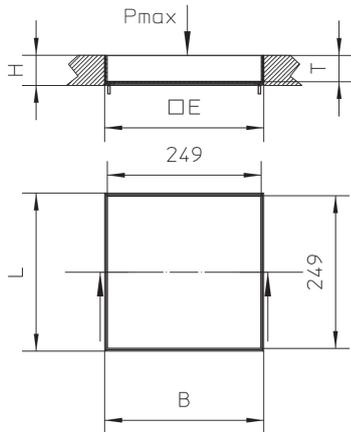

OPTIONALES ZUBEHÖR

UEBDE V, UNE

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

