


UEBD2 R E

Edelstahl-Blinddeckeinheit, 2-fach, rund





Bei den Bauelementen UEBD2 R E handelt es sich um runde Blinddeckeinheiten. Sie bestehen aus einem Kassetteneinbaurahmen, einem Erdungswinkel UGEAR-ELS, einer Gummidichtung und Blind-Einlagekassette für die Aufnahme von maximal zwei Gerätebechern. Die Einheiten eignen sich für den Einbau in Bodendosen UBDHB, Montagedeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen in nass gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten. Sowohl die Kassetten als auch die Rahmen werden aus Edelstahl V2A gefertigt. Die Deckeinheiten besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 54, eine max. Belastbarkeit von 2 kN und sind mit einem Nivellierbereich von 55 mm, einem Einbaumaß von 260 mm und einer min. Einbauhöhe von 100 mm erhältlich.



| Artikel      | Typ               | H     | H <sub>min</sub> | N     | P <sub>max</sub> | ØB     | ØE     | IP <sub>n</sub> | T     | G        |
|--------------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|--------|--------|-----------------|-------|----------|
| UEBD2 15-R E | Kassetteneinheit, | 18 mm | 100 mm           | 55 mm | 2.00 kN          | 258 mm | 260 mm | IP 54           | 12 mm | 2.032 kg |
| UEBD2 25-R E | Kassetteneinheit, | 28 mm | 110 mm           | 55 mm | 2.00 kN          | 258 mm | 260 mm | IP 54           | 22 mm | 2.256 kg |

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

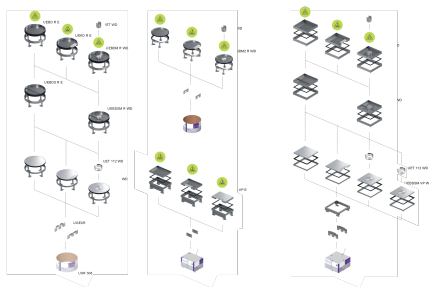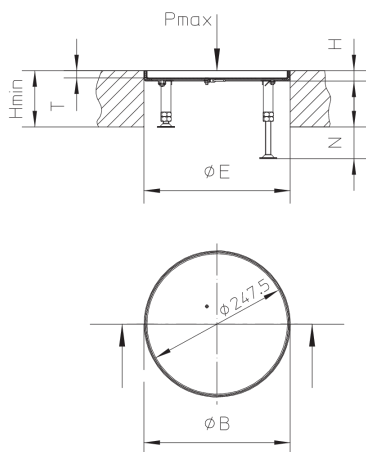

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UBDSL<sup>®</sup>, UGM SLF

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

