


UEBD2 V E

Edelstahl-Blindeckeinheit, 2-fach, eckig


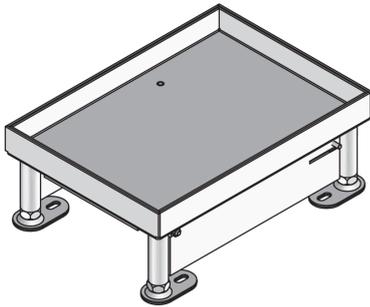


Bei den Bauelementen UEBD2 V E handelt es sich um Blinddeckeinheiten mit Stoßkante. Sie setzen sich aus einer nivellierbaren Einbaueinheit, einer Gummidichtung und einer Blindkassette zur Aufnahme von maximal zwei Gerätebechern zusammen. Die Deckel eignen sich für die Montage in die Bodendosen UBDHB und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen in trocken und feucht gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten. Sie werden aus Edelstahl V2A gefertigt und besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, eine max. Belastbarkeit von 1,5 kN und sind mit einem Nivellierbereich von 45 mm, einem Einbaumaß von 261 x 186 mm und einer min. Einbauhöhe von 90 oder 100 mm erhältlich.

DIN

Artikel	Typ	H	H _{min}	B	L	N	P _{max}	E	IP _n	T	G
UEBD2 15-V E	Kassetteneinheit,	19 mm	90 mm	185 mm	258 mm	45 mm	1.50 kN	261 x 188 mm	IP 30	12 mm	2.217 kg
UEBD2 25-V E	Kassetteneinheit,	29 mm	100 mm	185 mm	258 mm	45 mm	1.50 kN	261 x 188 mm	IP 30	22 mm	2.485 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

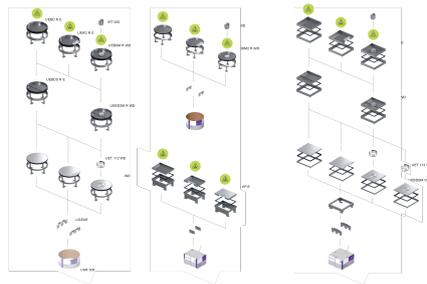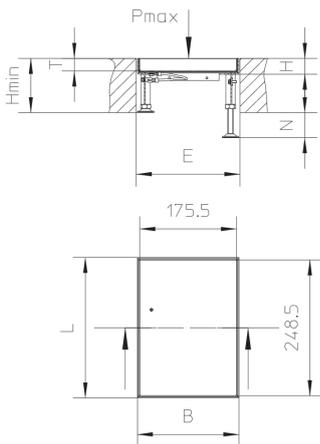

OPTIONALES ZUBEHÖR

UBDSLFL, UGM SLF

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

