




# UEBDM R WD



Edelstahl-Tubusdeckeleinheit, 3-fach, rund

Bei UEBDM R WD handelt es sich um runde Tubusdeckeleinheiten mit Stoßkante Aufnahme von max. drei Gerätebechern. Sie bestehen aus nivellierbaren Kassetteneinbautrahmen mit Tubusauslasskassette, einem verschraubten Montagesatz aus anodiertem Aluminium und einer Gummidichtung. Die Einheiten eignen sich für nass gepflegte Räume mit Büroverkehrslasten. Dort werden sie in Bodendosen, Montagedeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingebaut. Die Kassette, der Rahmen und das Bodenblech werden aus Edelstahl V2A gefertigt, besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 54, eine max. Belastbarkeit von 2 kN und mit einem Nivellierbereich von 55 mm, Einbaumaß von 307 mm und einer Breite von 305 mm erhältlich.

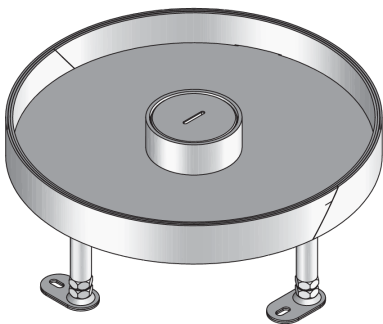

| Artikel       | Typ               | H     | H <sub>min</sub> | N     | P <sub>max</sub> | ØB     | Gerätebecher | ØE     | IP <sub>g</sub> | IP <sub>n</sub> | T     | G        |
|---------------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|--------|--------------|--------|-----------------|-----------------|-------|----------|
| UEBDM 15-R-WD | Kassetteneinheit, | 19 mm | 100 mm           | 55 mm | 2.00 kN          | 304 mm | 3            | 307 mm | IP 22           | IP 54           | 12 mm | 2.499 kg |
| UEBDM 25-R-WD | Kassetteneinheit, | 29 mm | 110 mm           | 55 mm | 2.00 kN          | 304 mm | 3            | 307 mm | IP 22           | IP 54           | 22 mm | 2.810 kg |
| UEBDM 35-R-WD | Kassetteneinheit, | 38 mm | 117 mm           | 55 mm | 2.00 kN          | 305 mm | 3            | 307 mm | IP 22           | IP 54           | 30 mm | 4.246 kg |

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

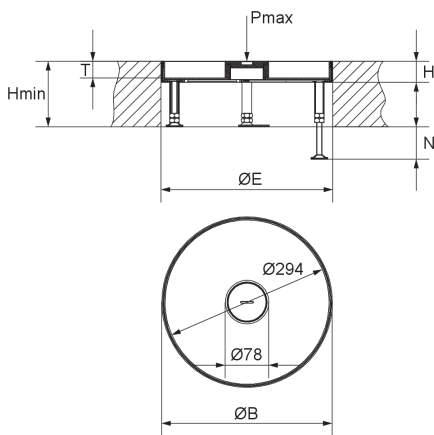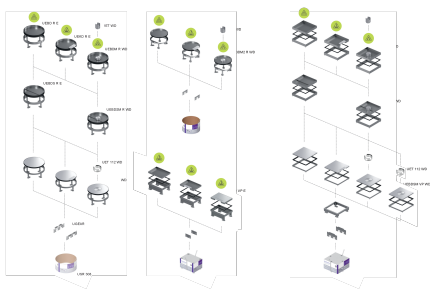

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UEBDME R, UGEAR, UET WD, UBDSLFL, UGM SLF

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

