


UEBDM V WD

Edelstahl-Tubusdeckeleinheit, 3-fach, eckig



Bei den Bauelementen UEBDM V WD handelt es sich um viereckige Tubusdeckeleinheiten. Sie besteht aus einem Kassetteneinbaurahmen mit Tubusauslass, verschraubtem Tubusmontagesatz und Gummidichtung und werden mithilfe von Kreuzschlitzschrauben in Bodendosen, Montagegedeckel und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen in Nass gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten montiert. Dort nehmen max. 3 Gerätebecher bestückt mit Installationsgeräten auf. Die Einheiten sind aus Aluminium mit einem IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 54, im genutzten Zustand einem IP-Schutzgrad von IP 22 und einer max. Belastung von 2 kN. Sie sind mit einem Einbaumaß von 261 x 261 mm erhältlich.


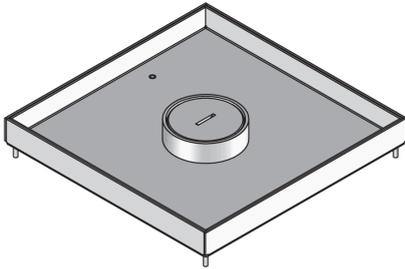


Artikel	Typ	H	H _{min}	B	L	P _{max}	Gerätebecher	E	IP _g	IP _n	T	G
UEBDM 25-V-WD MS	Kassetteneinheit,	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	2.00 kN	3	261 x 261 mm	IP 22	IP 54	16.5 mm	5.324 kg
UEBDM 35-V-WD MS	Kassetteneinheit,	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	2.00 kN	3	261 x 261 mm	IP 22	IP 54	26.5 mm	5.847 kg

Artikel	Typ	H	H _{min}	B	L	P _{max}	Gerätebecher	E	IP _g	IP _n	T	G
UEBDM 15-V-WD	Kassetteneinheit,	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	2.00 kN	3	261 x 261 mm	IP 22	IP 54	12.5 mm	1.817 kg
UEBDM 25-V-WD	Kassetteneinheit,	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	2.00 kN	3	261 x 261 mm	IP 22	IP 54	22.5 mm	2.184 kg
UEBDM 35-V-WD	Kassetteneinheit,	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	2.00 kN	3	261 x 261 mm	IP 22	IP 54	32.5 mm	2.562 kg
UEBDM 45-V-WD	Kassetteneinheit,	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	2.00 kN	3	261 x 261 mm	IP 22	IP 54	42.5 mm	2.939 kg



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

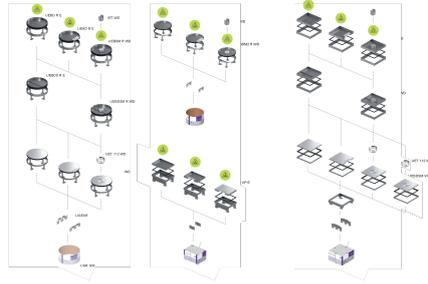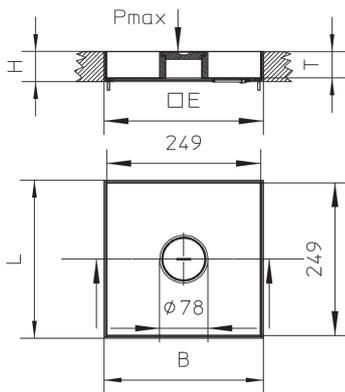

OPTIONALES ZUBEHÖR

UEBDME V, UET WD, UNE

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

