

UEBDM2 R WD

Edelstahl-Tubusdeckeleinheit, 2-fach, rund

Bei den Bauelementen UEBDM2 R WD handelt es sich um runde Tubusdeckeleinheiten mit Stoßkante zur Aufnahme von max. zwei Gerätebechern. Sie bestehen aus einem nivellierbaren Kassetteneinbaurahmen mit Tubusauslasskassette, verschraubtem Montagesatz und Gummidichtung. Die Einheiten eignen sich für den Einbau in Bodendosen UBDHB, Montagedeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen in nass gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten. Kassette und Rahmen sind aus Edelstahl V2A gefertigt, der Montagesatz aus Aluminium. Sie besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 54, eine max. Belastbarkeit von 2 kN und sind mit einem Nivellierbereich von 55 mm, einem Einbaumaß von 260 mm und einer min. Einbauhöhe von 100 mm erhältlich.

DIN

Artikel	Typ	H	H_{min}	N	P_{max}	ØB	Gerätebecher	ØE	IP_g	IP_n	T	G
UEBDM2 15-R-WD	Kassetteneinheit,	18 mm	100 mm	55 mm	2.00 kN	258 mm	2	260 mm	IP 22	IP 54	12 mm	2.136 kg
UEBDM2 25-R-WD	Kassetteneinheit,	28 mm	110 mm	55 mm	2.00 kN	258 mm	2	260 mm	IP 22	IP 54	22 mm	2.574 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

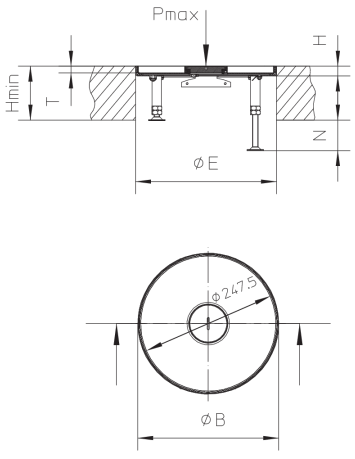

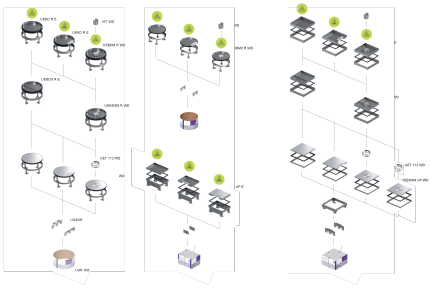

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 06.06.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

OPTIONALES ZUBEHÖR

UGEAR2, UET WD, UBDSLF, UGM SLF

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 06.06.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten