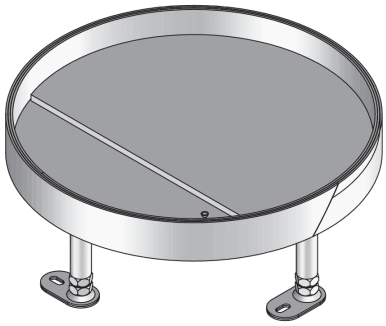

UEBDS R E

Edelstahl-Schwerlast-Blinddeckeleinheit, 3-fach, rund

Bei den Einbaueinheiten UEBDS R E handelt es sich um runde Blinddeckeleinheiten mit Stoßkante zur Aufnahme von max. drei Gerätebechern. Sie bestehen aus nivellierbaren Einbaurahmen mit einer Blind-Schwerlastkassette, einer Gummidichtung und dem Erdungswinkel UGEAR-ELS. Die Bauelemente eignen sich für den Einsatz in nass gepflegten Räumen mit hohen Verkehrslasten und werden dort in Montagedeckeln, Bodendosen UBDHB und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingebaut. Sie werden aus Edelstahl V2A gefertigt, besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 54, eine max. Belastbarkeit von 20 kN und sind mit einem Nivellierbereich von 55 mm, einer min. Einbauhöhe von 117 mm und einem Einbaumaß von 307 mm erhältlich.

DIN

Artikel	Typ	H	H_{min}	N	P_{max}	ØB	ØE	IP_n	T	G
UEBDS 35-R6 E	Schwerlast-Kassetteneinheit,	38 mm	117 mm	55 mm	20.00 kN	305 mm	307 mm	IP 54	24 mm	7.161 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

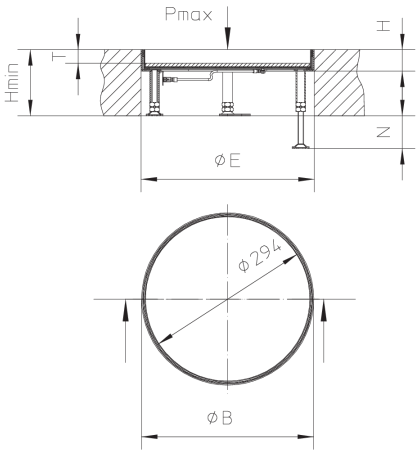

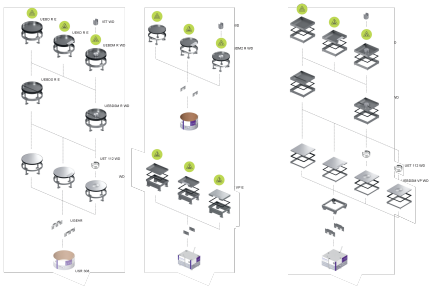

OPTIONALES ZUBEHÖR

UBDSLF, UGM SLF

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten