


UEBSQT S

Quertraverse



Bei den Bauelementen UEBSQT S handelt es sich um Quertraversen für estrichbündige Kanäle, die der Unterstützung von Deckelstößen dienen. Die Produktlösungen werden aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 hergestellt und inklusive zweier Senkkopfblechschrauben BSS 4.8 x 16 geliefert.

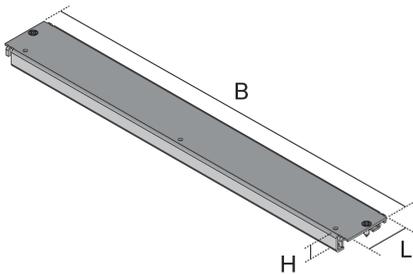

DIN

Artikel	Typ	H	B	L	G
UEBSQT 40S	Quertraverse,	20 mm	400 mm	61 mm	0.901 kg
UEBSQT 50S	Quertraverse,	20 mm	500 mm	61 mm	1.147 kg
UEBSQT 60S	Quertraverse,	20 mm	600 mm	61 mm	1.147 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

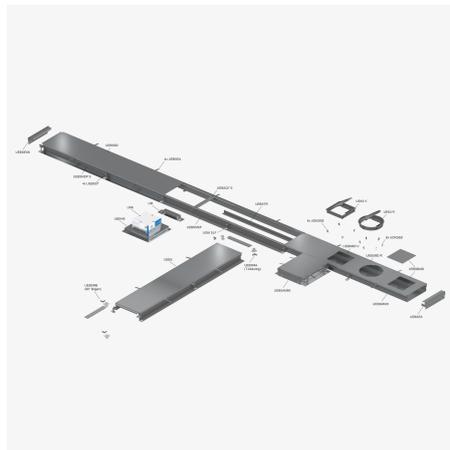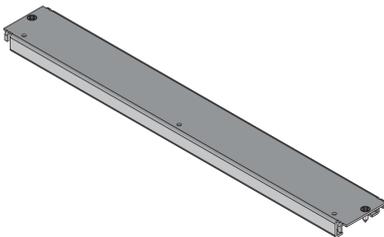

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

