


## UEBSQTF S

### Quertraverse





Bei den Bauelementen UEBSQTF S handelt es sich um Quertraversen für estrichbündige Kanäle, die der Unterstützung von Deckelstößen dienen. Die Produktlösungen werden aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 hergestellt und inklusive zweier Senkkopfblechschrauben BSS 4.8 x 16 geliefert.

DIN

Artikel	Typ	H	B	L	G
UEBSQTF 30S	Quertraverse,	20 mm	300 mm	61 mm	0.609 kg
UEBSQTF 40S	Quertraverse,	20 mm	400 mm	61 mm	0.855 kg
UEBSQTF 50S	Quertraverse,	20 mm	500 mm	61 mm	1.102 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

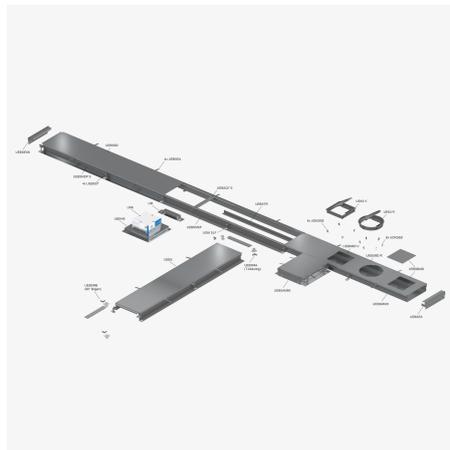

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

