


UEKD1-1 V E

Edelstahl-Klappdeckel-Einzelauslasskassette, 1-fach, eckig





Bei den Bauelementen UEKD1-1 V E handelt es sich um viereckige Klappdeckel-Einzelauslasskassetten mit Stoßkante. Die Einbaueinheiten setzen sich aus einem nivellierbaren Kassetteneinbaurahmen mit Kabelauslasskassette, bodenebenem Leitungsauslass und einem Aufnahmegehäuse für ein Einbaugerät zusammen. Sie werden in Estrich- oder Hohlrumböden trocken oder feucht gepflegter Räume mit Büroverkehrslasten eingebaut. Die Kassetten und Rahmen bestehen aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A) und die Unterkonstruktionen aus feuerverzinktem Stahlblech. Sie sind mit einem Einbaumaß von 115 x 115 mm, einem IP-Schutzgrad von IP 30 im ungenutzten Zustand und einem Nivellierbereich von 20 mm erhältlich.



Artikel	Typ	H _{min}	B	L	N	P _{max}	E	IP _g	IP _n	G
UEKD1-1 15-V E	Einzelauslass,	100 mm	115 mm	115 mm	20 mm	2.00 kN	115 x 115 mm	IP 20	IP 30	1.599 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

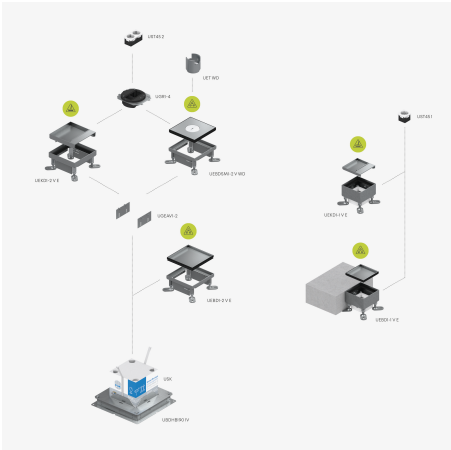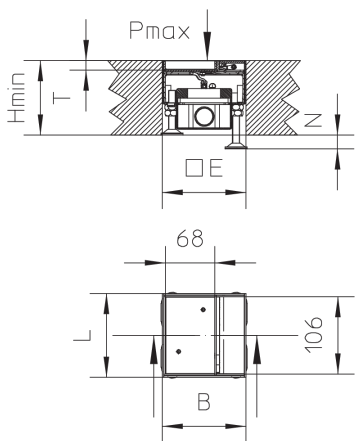

OPTIONALES ZUBEHÖR

UST45 1, UDAE22



DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

