


UEKDD R E

Edelstahl-Klappdeckelkassette, 3-fach, rund





Bei den Produktlösungen UEKDD R E handelt es sich um runde Klappdeckelkassetten zum stufenweisen Absenken von bis zu drei Gerätebechern um max. 30 mm. Die Einbaueinheiten bestehen aus einem Bodenbelagsschutzrahmen mit Rastleitern, einem Klappdeckel mit bodenebenem Leitungsauslass, Öffnungshebel, Gummidichtung UGD-R und Universalkrallenset UDBS 40-80. Sie sind für trocken oder feucht gepflegte Räume mit Büroverkehrslasten geeignet und werden dort in Bodendosen, Montagedeckel und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen montiert. Die Kassetten sind aus Edelstahl V2A gefertigt und besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, im genutzten Zustand einen IP-Schutzgrad von IP 20, ein Einbaumaß von 307 mm und einen max. Belastungswert von 2 kN.

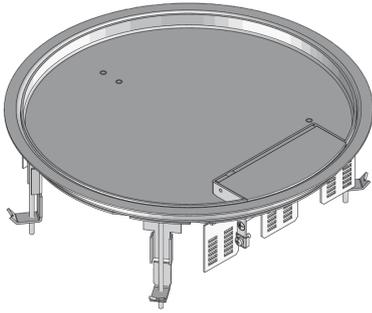

Artikel	Typ	H	H _{min}	B	P _{max}	Gerätebecher E	IP _g	IP _n	T	G	
UEKDD 15-R E	Kassetteneinbaueinheit,	75 mm	90 mm	330 mm	2.00 kN	3	307 mm	IP 20	IP 30	12 mm	2.519 kg
UEKDD 25-R E	Kassetteneinbaueinheit,	85 mm	100 mm	330 mm	2.00 kN	3	307 mm	IP 20	IP 30	22 mm	2.821 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

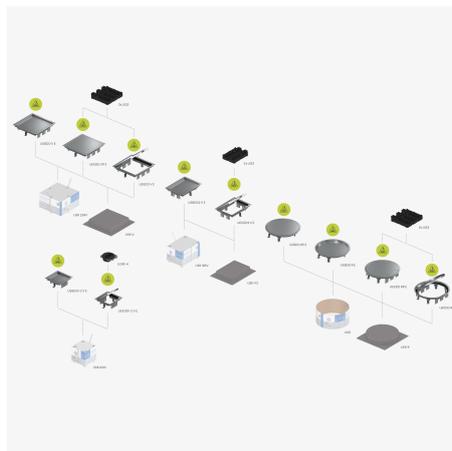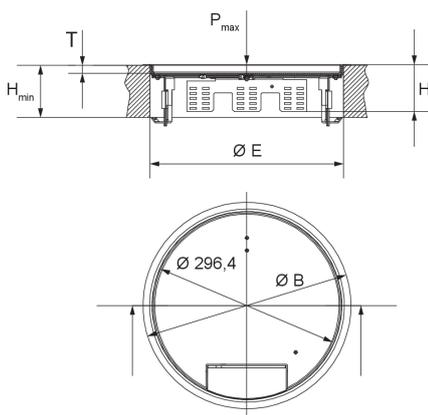

OPTIONALES ZUBEHÖR

UEKDE R

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

