


UEKDD RP E

Edelstahl-Klappdeckelkassette, 3-fach, rund, plan





UEKDD RP E sind Klappdeckelkassetten zum stufenweisen Absenken von bis zu drei Gerätebechern um max. 30 mm. Die runden Einbaueinheiten bestehen aus einem Bodenbelagsschutzrahmen mit Rastleitern, einem Klappdeckel mit bodenebenem Leitungsauslass, Gummidichtung und Universalkrallenset. Sie sind für Bodendosen, Montagegedeckel und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen in trocken oder feucht gepflegten Räumen mit Büroverkehrlasten geeignet. Die Kassetten sind aus Edelstahl V2A mit einer planen, gestrahlten Oberfläche gefertigt und mit einer min. Einbauhöhe von 90 mm, einem IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, im genutzten Zustand einem IP-Schutzgrad von IP 20, einem Einbaumaß von 307 mm und einem max. Belastungswert von 2,00 kN erhältlich.

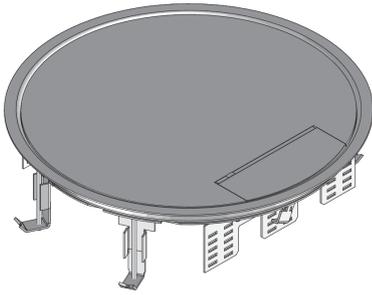

Artikel	Typ	H	H _{min}	B	P _{max}	Gerätebecher	E	IP _g	IP _n	G
UEKDD 15-RP E	Kassetteneinbaueinheit,	75 mm	90 mm	330 mm	2.00 kN	3	307 mm	IP 20	IP 30	5.638 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

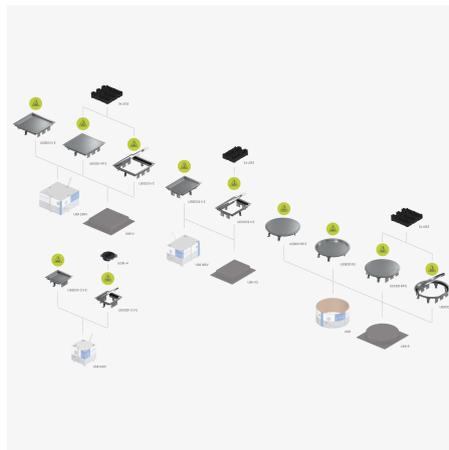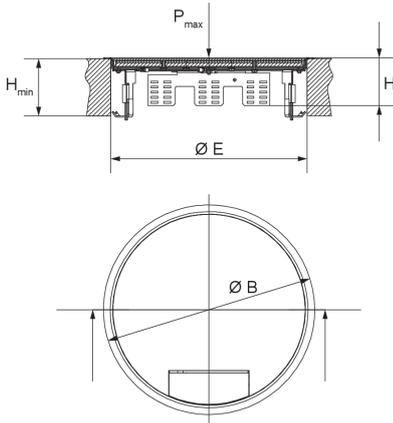

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

