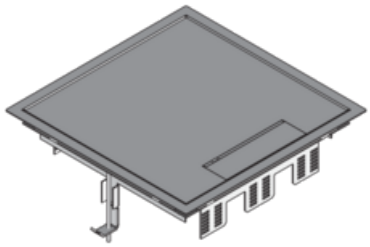

UEKDD VP E

Edelstahl-Klappdeckeleinheit, 3-fach, viereckig, plan

Bei UEKDD VP E handelt es sich um viereckige Klappdeckelkassetten zum stufenweisen Absenken von max. drei Gerätebechern. Die Einbaueinheiten bestehen aus einem Bodenbelagsschmutzrahmen mit Rastleitern, einem Klappdeckel mit bodenebenem Leitungsauslass, Gummidichtung und Universalkrallenset. Sie eignen sich für Bodendosen, Montagedeckel und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen in trocken oder feucht gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten. Die Kassetten sind aus Edelstahl V2A mit planer, gestrahlter Oberfläche gefertigt. Sie besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, im genutzten Zustand einen IP-Schutzgrad von IP 20, ein Einbaumaß von 261 x 261 mm, eine max. Belastung von 2,00 kN und min. Einbauhöhe von 90 mm.

VDE geprüft gemäß: DIN EN 50085-2-2

CE-Zeichen (Conformité Européenne): Ja

VDE-zertifiziert: Ja

Artikel	H	H_{min}	B	L	P_{max}	Gerätebecher	E	IP_g	IP_n	G
UEKDD 15-VP E Kassetteneinbaueinheit,	72 mm	90 mm	283 mm	283 mm	2,00 kN	3	261 x 261 mm	IP 20	IP 30	5,004 kg

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B: Breite
L: Länge
P_{max}: max. Belastung
Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher
E: Einbaumaß
IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

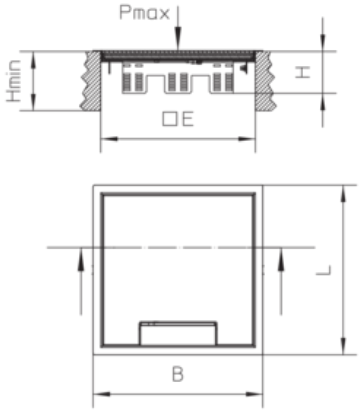

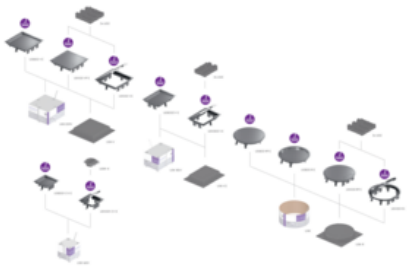

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten