

UEKDD2 V E

Edelstahl-Klappdeckelkassette, 2-fach, eckig

Bei den Produktlösungen UEKDD2 V E handelt es sich um viereckige Klappdeckelkassetten zum stufenweisen Absenken von bis zu zwei Gerätebechern um max. 30 mm. Die Einbaueinheiten bestehen aus einem Teppichschutzrahmen mit Rastleitern, einem Klappdeckel mit bodenebenem Leitungsauslass, Gummidichtung und Universalkrallenset. Sie eignen sich für Bodendosen, Montagedeckel und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen in trocken oder feucht gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten. Die Kassetten werden aus Edelstahl V2A gefertigt und besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, im genutzten Zustand einen IP-Schutzgrad von IP 20, eine Breite von 284 mm, eine min. Einbauhöhe von 90 oder 100 mm, ein Einbaumaß von 261 x 186 mm und eine max. Belastung von 1,5 kN.

DIN

Artikel	Typ	H	H_{min}	B	L	P_{max}	Gerätebecher	E	IP_g	IP_n	T	G
UEKDD2 15-V E	Kassetteneinbaueinheit,	72 mm	90 mm	210 mm	283 mm	1.50 kN	2	261 x 186 mm	IP 20	IP 30	12 mm	1.708 kg
UEKDD2 25-V E	Kassetteneinbaueinheit,	82 mm	100 mm	210 mm	283 mm	1.50 kN	2	261 x 186 mm	IP 20	IP 30	22 mm	1.965 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

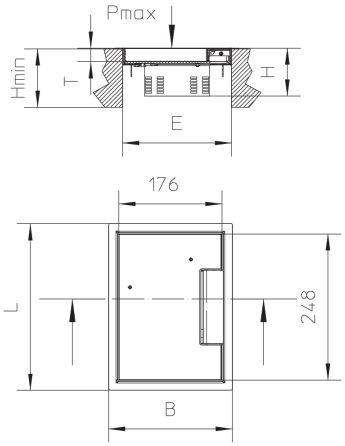

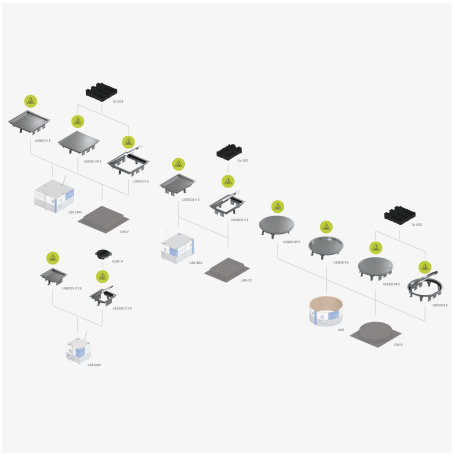

OPTIONALES ZUBEHÖR

UDBS 40-80

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten