UEKDS V E

Edelstahl-Klappdeckeleinheit mit Stahleinlage, 3-fach, eckig

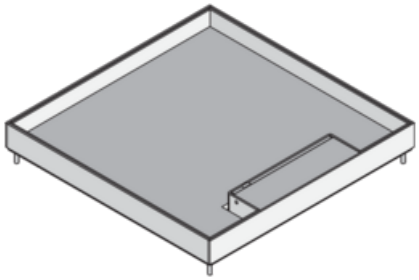

Artikel	H	H_{min}	B	P_{max}	Gerätebecher	E	IP_g	IP_n	T	G
UEKDS 25-V6 E Kassetteneinheit,	29 mm	95 mm	258 mm	10,00 kN	3	261 x 261 mm	IP 20	IP 30	16.5 mm	5,102 kg
UEKDS 35-V6 E Kassetteneinheit,	39 mm	105 mm	258 mm	10,00 kN	3	261 x 261 mm	IP 20	IP 30	26.5 mm	5,102 kg
UEKDS 45-V6 E Kassetteneinheit,	49 mm	115 mm	258 mm	10,00 kN	3	261 x 261 mm	IP 20	IP 30	36.5 mm	5,200 kg

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B: Breite
P_{max}: max. Belastung
Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher
E: Einbaumaß
IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
T: Tiefe der Bodenbelagaussparung
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

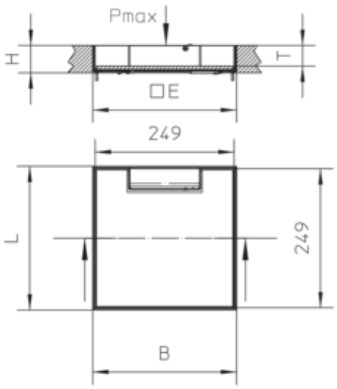

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten