


UG

Gerätebecher, eckig





Bei den Bauelementen UG handelt es sich um eckige Gerätebecher, bestehend aus einer einteiligen Schale mit perforiertem Boden und einer Zugentlastungseinrichtung zum Einführen der ankommenden Leitungen. Die Becher werden bei der Montage in Einbaueinheiten eingerastet und können dort mit drei Einzel- oder vier rastbaren Modulinstallationsgeräten und zwei Snap-In-Gerätesteckern bestückt werden. Die Gerätebecher sind aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat mit matter Oberfläche in der Farbe Graphitschwarz (RAL 9011) gefertigt.

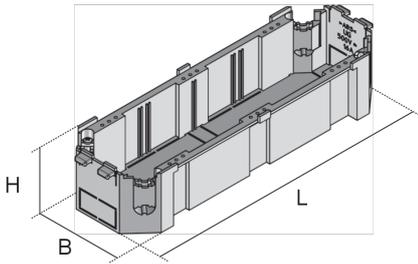

Artikel Typ	H	B	L	Farbe	Installationsgeräte	Zugentlastung	G
UG Gerätebecher,	46 mm	74 mm	225 mm	RAL 9011 (Graphitschwarz)	3x Hängebügel oder 4x 45x45 mm	4x für Kabel Ø 6 bis 12 mm	0.114 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

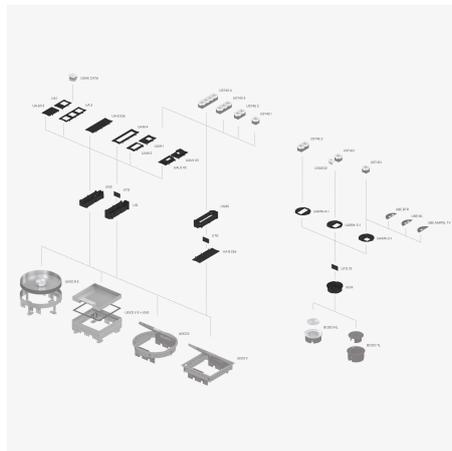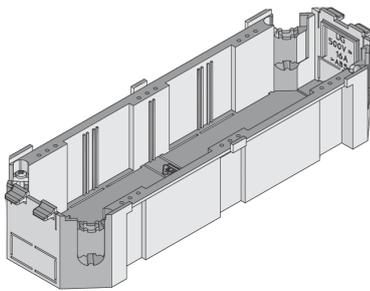

OPTIONALES ZUBEHÖR

UTG, UA B 226, UA B 113, UA 3, UA 1, UAM 4, UAM 2, UAM 1, UALS 113



Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

