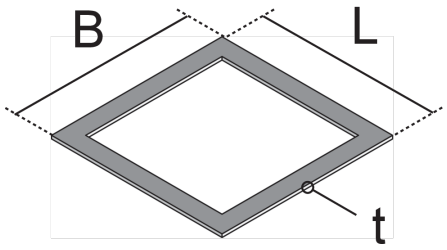


# UGD1-1 V

## Gummidichtung, quadratisch

Bei den Bauelementen UGD1-1 V handelt es sich um quadratische Gummidichtungen. Diese Zubehörteile aus dem Portfolio der Unterflursysteme können einseitig aufgrund einer selbstklebenden Beschichtung in die Rahmen von Edelstahl-Einbaueinheiten geklebt werden. Sie dienen dort der Trittschallentkopplung und dem Schutz vor unerwünschten Umwelteinflüssen wie Schmutz, Feuchtigkeit oder Staub. Die Dichtungen sind aus hochwertigem Gummi hergestellt und mit einer Materialstärke von 2 mm und in einer Länge und Breite von 110 mm erhältlich.

| Artikel | Typ | B | L | t | G |
|---|---|---|---|---|---|
| UGD1-1-V 2 | Gummidichtung | 110 mm | 110 mm | 2.00 mm | 0.020 kg |

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



## OPTIONALES ZUBEHÖR

UEBD1-1 V E, UEKD1-1 V E



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten