


## UKBS

### Brandschutzschott

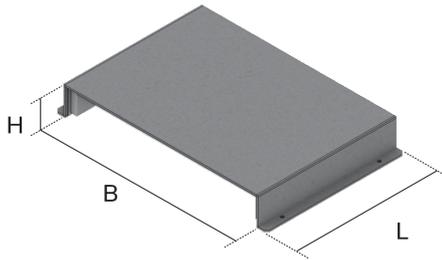


Bei den Bauelementen UKBS handelt es sich um dreiseitige S90 Kanalbrandschutzschotts mit Bodenanschluss, die in Wandöffnungen eingebaut werden. Sie sind Teil des Systems Wichmann WD 90, welches für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten verhindert, dass Feuer und Rauch durch Brandschutzwände übertragen werden können. Die Brandschutzschotts können in der Nähe von Revisionsöffnungen ohne viel Aufwand jederzeit zerstörungsfrei nachbelegt werden. Sie sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt.

Artikel	Typ	H	B	L	E	G
UKBS 28-190S	Brandschutzschott	41 mm	220 mm	270 mm	260 x 56 mm	1.640 kg
UKBS 28-250S	Brandschutzschott	41 mm	280 mm	270 mm	320 x 56 mm	3.000 kg
UKBS 28-350S	Brandschutzschott	41 mm	380 mm	270 mm	420 x 56 mm	2.500 kg
UKBS 38-190S	Brandschutzschott	55 mm	220 mm	270 mm	260 x 70 mm	1.860 kg
UKBS 38-250S	Brandschutzschott	55 mm	280 mm	270 mm	320 x 70 mm	2.200 kg
UKBS 38-350S	Brandschutzschott	55 mm	380 mm	270 mm	420 x 70 mm	2.750 kg
UKBS 48-190S	Brandschutzschott	68 mm	220 mm	270 mm	260 x 83 mm	2.070 kg
UKBS 48-250S	Brandschutzschott	68 mm	280 mm	270 mm	320 x 83 mm	2.420 kg
UKBS 48-350S	Brandschutzschott	68 mm	380 mm	270 mm	420 x 83 mm	3.000 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



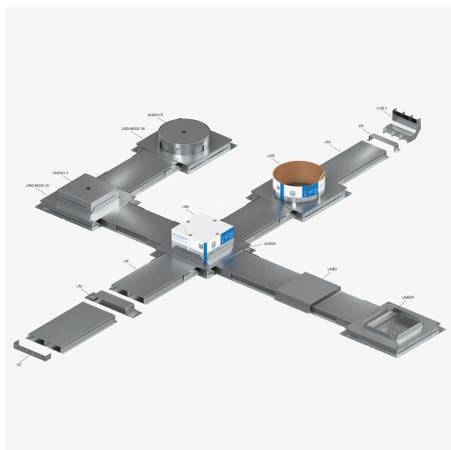

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UN

