


## UKDA 260V



### Kabelkanal Montagedeckel, 3-fach, eckig

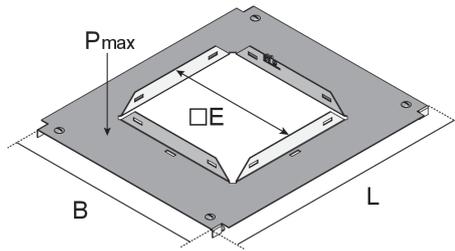

Bei der Produktlösung UKDA 260V handelt es sich um Kabelkanal Montagedeckel mit eckigen Einbauöffnungen für offene, estrichüberdeckte Kanalsysteme. Sie dienen als Zug- und Einbaudosen, die in ihre Einbauöffnung einen Schalungskörper aufnehmen. Die Montagedeckel sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt. Sie sind, inklusive Erdungsklemme UBDHB-Z, in einer Breite von 300 bis 500 mm und einer maximalen Belastungshöhe von 0,75 kN erhältlich.

Artikel	Typ	B	L	P <sub>max</sub>	Gerätebecher E	G
UKDA-260V 40S	Montagedeckel, L=495mm,	400 mm	495 mm	0.75 kN	3	262 x 262 mm 2.077 kg
UKDA-260V 50S	Montagedeckel, L=595mm,	500 mm	595 mm	0.75 kN	3	262 x 262 mm 3.284 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

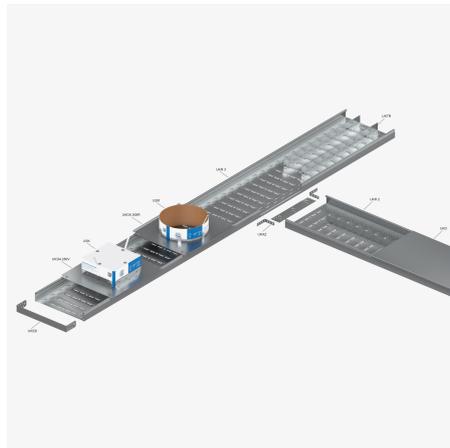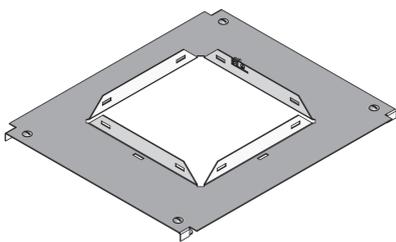

## OPTIONALES ZUBEHÖR

USK, UBDEL

