


UKE125 V


Edelstahl-Klappdeckel-Kompakteinzelauslass, 2-fach, eckig




UKE125 V sind Klappdeckel-Kompakteinzelauslässe, die sich aus einer Bodendose, einem nivellierbaren Einzelauslass und einem Schalungskörper zusammensetzen. Die viereckigen Bauelemente werden direkt in den Estrich eingesetzt und dienen dort zur Aufnahme von bis zu zwei Einbaugeräten und Dateneinzeljacks. Zusätzlich lassen sich Rohre M25 durch die perforierten Seitenwände der Bodendose führen. Die Einzelauslässe sind aus Edelstahl (V2A) oder Messing gefertigt und eignen sich zur Anwendung in trocken und feucht gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten. Sie sind mit einem Einbaumaß von 131 x 131 mm erhältlich.

Artikel	Typ	H	H _{min}	B	L	N	P _{max}	E	IP _g	IP _n	G
UKE125 15-V E	Kompakteinzelauslass,	19 mm	90 mm	125 mm	125 mm	35 mm	2.00 kN	131 x 131 mm	IP 20	IP 30	1.627 kg
UKE125 25-V E	Kompakteinzelauslass,	29 mm	100 mm	125 mm	125 mm	35 mm	2.00 kN	131 x 131 mm	IP 20	IP 30	1.845 kg
UKE125 25-V MS	Kompakteinzelauslass,	29 mm	100 mm	125 mm	125 mm	35 mm	2.00 kN	131 x 131 mm	IP 20	IP 30	2.123 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

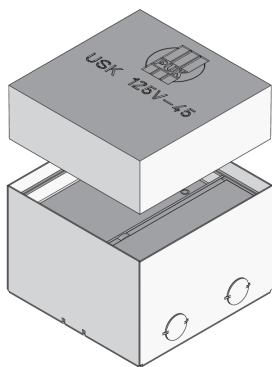

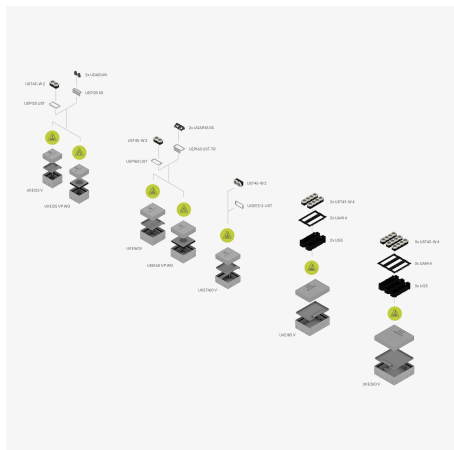

OPTIONALES ZUBEHÖR

UEP125 KS, UEP125 UST, UEP125 B, UKENP 125

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

