


UKE185 V

Edelstahl-Klappdeckel-Kompakteinzelauslass, 8-fach, eckig





Bei den UKE185 V handelt es sich um Klappdeckel-Kompakteinzelauslässe, die aus einer Bodendose, einem nivellierbaren Einzelauslass und einem Schalungskörper bestehen. Die viereckigen Bauelemente werden direkt in den Estrich eingesetzt und dienen dort zur Aufnahme von bis zu acht Einbaugeräten. Zusätzlich lassen sich Rohre M25 durch die perforierten Seitenwände der Bodendose führen. Die Auslässe sind aus Edelstahl (V2A) gefertigt und eignen sich zur Anwendung in trocken und feucht gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten. Sie sind mit einem Einbaumaß von 190 x 264 mm erhältlich.

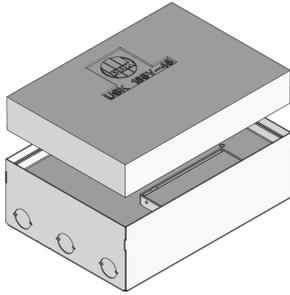

Artikel	Typ	H	H _{min}	B	L	N	P _{max}	E	IP _g	IP _n	G
UKE185 15-V E	Kompakteinzelauslass,	19 mm	90 mm	185 mm	258 mm	35 mm	2.00 kN	190 x 264 mm	IP 20	IP 30	3.273 kg
UKE185 25-V E	Kompakteinzelauslass,	29 mm	100 mm	185 mm	258 mm	35 mm	2.00 kN	190 x 264 mm	IP 20	IP 30	3.646 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

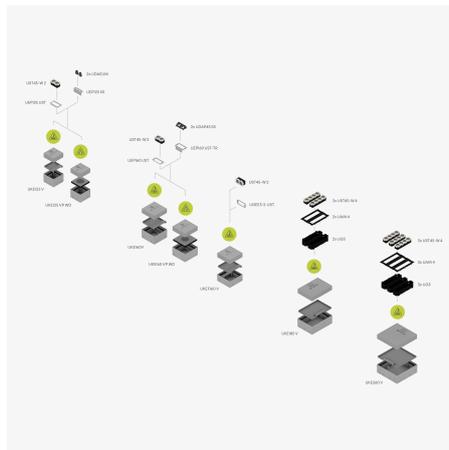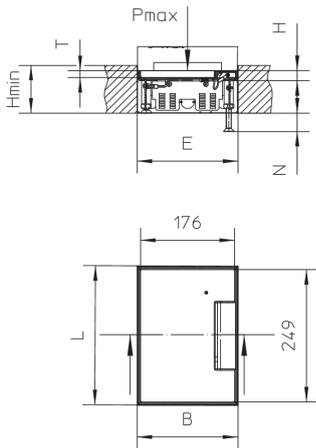

OPTIONALES ZUBEHÖR

UG3, UKENP 185

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

