


# UKEF160 V

Edelstahl-Klappdeckel-Kompakteinzelauslass, 4-fach, eckig, flach





UKEF160 V sind Klappdeckel-Kompakteinzelauslässe, die sich aus einer Bodendose, einem nivellierbaren Einzelauslass und einem Schalungskörper zusammensetzen. Die viereckigen Bauelemente werden direkt in den Estrich eingesetzt und dienen dort zur Aufnahme von bis zu zwei Einbaugeräten. Zusätzlich lassen sich Rohre M25 durch die perforierten Seitenwände der Bodendose führen. Die Einzelauslässe sind aus Edelstahl (V2A) gefertigt und eignen sich zur Anwendung in trocken und feucht gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten. Sie sind mit einem Einbaumaß von 166 x 166 mm erhältlich.



Artikel	Typ	H	H <sub>min</sub>	B	L	N	P <sub>max</sub>	E	IP <sub>g</sub>	IP <sub>n</sub>	G
UKEF160 15-V E	Kompakteinzelauslass,	19 mm	70 mm	160 mm	160 mm	20 mm	2.00 kN	166 x 166 mm	IP 20	IP 30	2.025 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

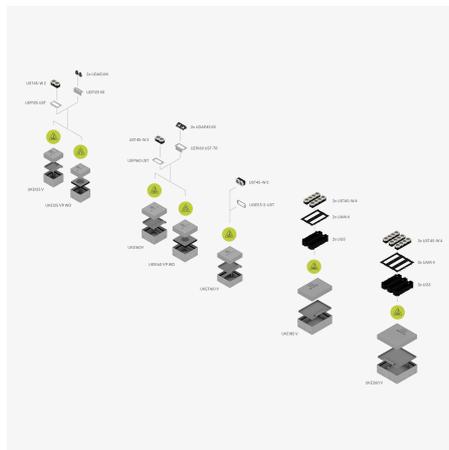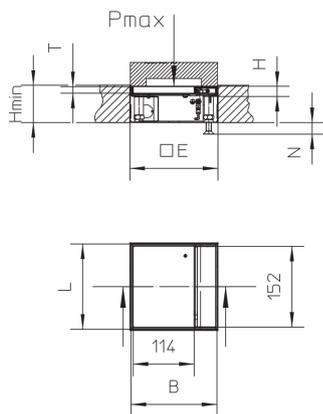

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UKENP 160



DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

