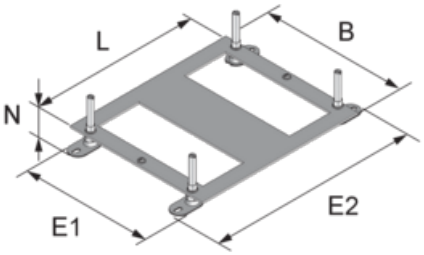

UKENP 260

Nivellierplatte

Bei den Bauelementen UKENP 260 handelt es sich um Nivellierplatten aus dem Produktsortiment der Unterflursysteme. Diese Zubehörteile dienen einer zusätzlichen Höhennivellierung von Kompakteinzelauslässen. Die Auslässe werden beim Einbau bündig zum Fertigfußboden auf die Nivellierplatten gesetzt. Dort kann mithilfe von vier Nivellierschrauben ihr Nivellierbereich von 25 - 75 mm fexibel an die jeweilige Einbausituation angepasst werden. Die Nivellierplatten sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt.

VDE geprüft gemäß: DIN EN 50085-2-2

CE-Zeichen (Conformité Européenne): Ja

VDE-zertifiziert: Ja

Artikel	B	L	N	P_{max}	E1	E2	G
UKENP 260S Höhenerweiterung UKE260,	261 mm	307 mm	25 - 75 mm	2,00 kN	267 mm	373 mm	1,402 kg

B: Breite
L: Länge
N: Nivellierbereich
P_{max}: max. Belastung
E1: Einbaumaß E1
E2: Einbaumaß E2
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

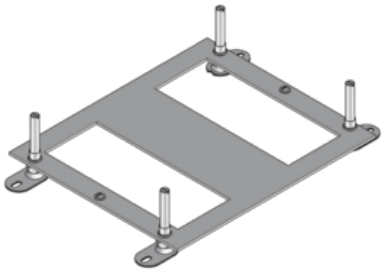



OPTIONALES ZUBEHÖR

UGM SLF

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten