


## UNE 305R

Blindabdeckung, 3-fach, rund

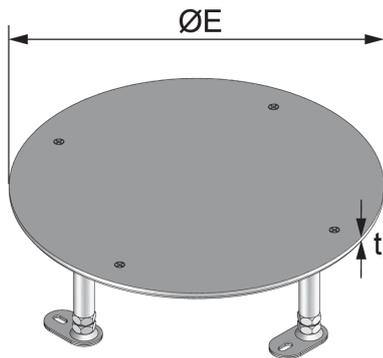



Bei den Bauelementen UNE 305R handelt es sich um runde Blindabdeckungen. Diese nivellierbaren Abdeckungen dienen als Schutzdeckel für Kassetteneinbaueinheiten mit maximal drei Gerätebechern in Bodendosen UBDHB und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Sie eignen sich für den Einsatz in trocken gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten. Die Produkte aus dem Sortiment der Unterflursysteme bestehen aus 4 mm dickem, sendimier-feuerverzinktem Stahlblech und besitzen eine max. Belastbarkeit von 2 kN. Die Blindabdeckungen sind mit einem Einbaumaß von 307 mm und einer min. Einbauhöhe von 90 mm erhältlich.

DIN

Artikel	Typ	H	H <sub>min</sub>	N	t	P <sub>max</sub>	E	G
UNE 305R-90S	Blindabdeckung, 4 mm	90 mm	55 mm	4.00 mm	2.00 kN	307 mm	3.253 kg	

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

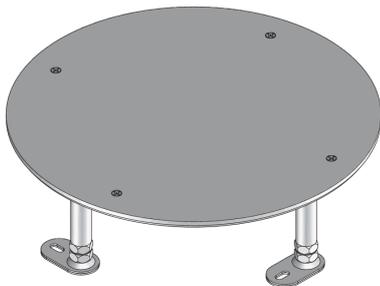

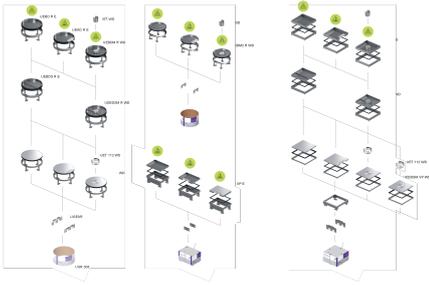

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

