




UNE


Nivelliereinheit, blind, 3-fach, eckig


Bei den Bauelementen UNE handelt es sich um viereckige, blinde Nivelliereinheiten aus einem Stahlblechrahmen, innenliegender Nivellierung mit Nivellierfüßen und Erdungsklemmen. Die Einheiten werden, auf Edelstahlkassetten montiert, für Bodendosen, Montagedeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen in Räume mit hohen Verkehrslasten verwendet. Sie sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl (DIN EN 10346) gefertigt und besitzen ein Einbaumaß von 261 x 261 mm.

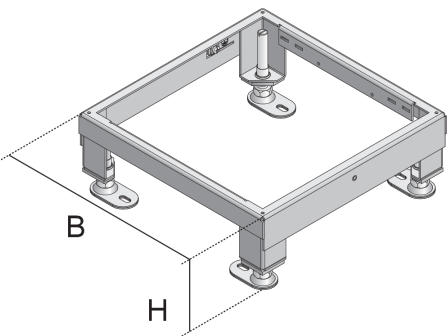

Artikel	Typ	H _{min}	B	L	N	P _{max}	E	G
UNE 260V-100S	Nivelliereinheit,	135 mm	258 mm	258 mm	45 mm	20.00 kN	261 x 261 mm	1.648 kg
UNE 260V-155S	Nivelliereinheit,	155 mm	258 mm	258 mm	95 mm	10.00 kN	261 x 261 mm	1.764 kg
UNE 260V-210S	Nivelliereinheit,	212 mm	258 mm	258 mm	100 mm	10.00 kN	261 x 261 mm	2.036 kg
UNE 260V-30S	Nivelliereinheit,	65 mm	258 mm	258 mm	25 mm	20.00 kN	261 x 261 mm	1.364 kg
UNE 260V-60S	Nivelliereinheit,	90 mm	258 mm	258 mm	45 mm	20.00 kN	261 x 261 mm	1.472 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

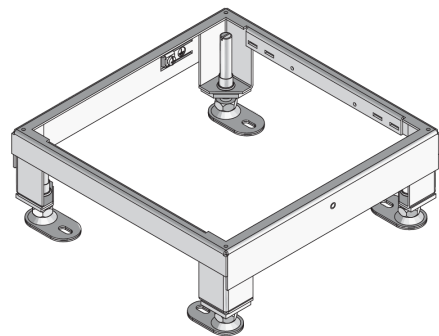

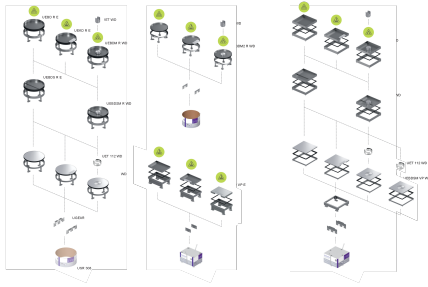

OPTIONALES ZUBEHÖR

UGEAV, UGM SLF

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

