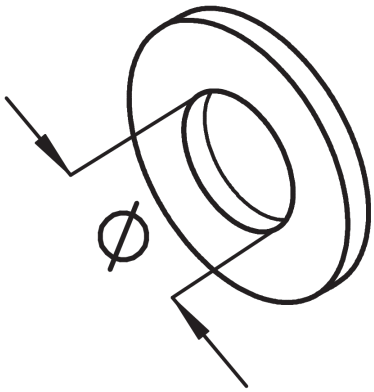

US125

Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089

Die Unterlegscheibe US125 ist ein vielseitig einsetzbares Zubehörteil, kommt aber vor allem bei Schiene-Schrauben-Verbindungen zum Einsatz. So erlaubt z. B. ein warmgewalztes Profil einhergehend mit Hakenkopfschraube und Unterlegscheibe die Anwendung hoher Anzugsdrehmomente. Die Unterlegscheibe gewährleistet zudem den Stahl-Stahl-Kontakt zwischen Anbauteil und Ankerschiene. Zusätzlich kommt sie bei Spannverbindungen, Spannklauen und Druckschrauben zum Einsatz. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	t	D	Ø	G
US 10X21F	Unterlegscheibe	2.00 mm	20 mm	10.5 mm	0.003 kg
US 13X24F	Unterlegscheibe	2.50 mm	24 mm	13 mm	0.005 kg
US 17X30F	Unterlegscheibe	3.00 mm	30 mm	17 mm	0.011 kg

Artikel	Typ	t	D	Ø	G
US 10X21	Unterlegscheibe	2.00 mm	20 mm	10.5 mm	0.003 kg
US 13X24	Unterlegscheibe	2.50 mm	24 mm	13 mm	0.005 kg
US 17X30	Unterlegscheibe	3.00 mm	30 mm	17 mm	0.009 kg
US 6X12	Unterlegscheibe	1.60 mm	12.5 mm	6.4 mm	0.001 kg
US 8X17	Unterlegscheibe	2.00 mm	16 mm	8.4 mm	0.001 kg

Artikel	Typ	t	D	Ø	G
US 10X21E	Unterlegscheibe	2.00 mm	20 mm	10.5 mm	0.003 kg
US 13X24E	Unterlegscheibe	2.50 mm	24 mm	13 mm	0.005 kg
US 6X12E	Unterlegscheibe	1.50 mm	12.5 mm	6.4 mm	0.001 kg
US 8X17E	Unterlegscheibe	1.50 mm	16 mm	8.4 mm	0.001 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

PRODUKTINFORMATION

Artikel	Typ	t	D	Ø	G
US 10X21E4	Unterlegscheibe	2.00 mm	20 mm	10.5 mm	0.002 kg
US 6X12E4	Unterlegscheibe	1.50 mm	12.5 mm	6.4 mm	0.001 kg
US 8X17E4	Unterlegscheibe	1.50 mm	16 mm	8.4 mm	0.001 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

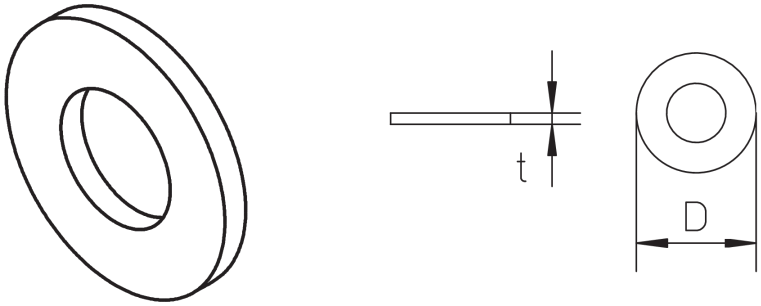

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten