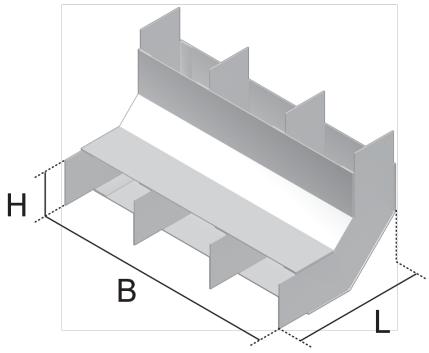

UVB 3

Vertikalbogen, dreizügig

Bei den Bauelementen UVB 3 handelt es sich um dreizügige Vertikalbögen mit zwei Trennstegen, die man bei der Installation estrichüberdeckter Kanalsysteme einsetzt. Sie sind als geschlossenes Rechteckprofil mit einem 90°-Winkelverlauf gefertigt und werden mit den mehrzügigen Kanalabschnitten auf der Rohdecke montiert. Die Bögen sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt, wobei deren Ober- und Unterteile bereits werksmäßig fest miteinander verbunden wurden. Die Bauteile UVB 3 besitzen eine VDE/TÜV-Zulassung gemäß DIN EN 50085.

DIN

Artikel	Typ	H	B	L	Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	Richtung	W	G
UVB 3-28-250S	Vertikalbogen dreizügig UVB 3-28-250S,	29 mm	246 mm	132 mm	Nein (0)	Ja (1)	Vertikal	90°	0.939 kg
UVB 3-28-350S	Vertikalbogen dreizügig UVB 3-28-350S,	29 mm	346 mm	132 mm	Nein (0)	Ja (1)	Vertikal	90°	1.204 kg
UVB 3-38-250S	Vertikalbogen dreizügig UVB 3-38-250S,	39 mm	246 mm	132 mm	Nein (0)	Ja (1)	Vertikal	90°	0.955 kg
UVB 3-38-350S	Vertikalbogen dreizügig UVB 3-38-350S,	39 mm	346 mm	132 mm	Nein (0)	Ja (1)	Vertikal	90°	1.207 kg
UVB 3-48-250S	Vertikalbogen dreizügig UVB 3-48-250S,	49 mm	246 mm	132 mm	Nein (0)	Ja (1)	Vertikal	90°	0.979 kg
UVB 3-48-350S	Vertikalbogen dreizügig UVB 3-48-350S,	49 mm	346 mm	132 mm	Nein (0)	Ja (1)	Vertikal	90°	1.218 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



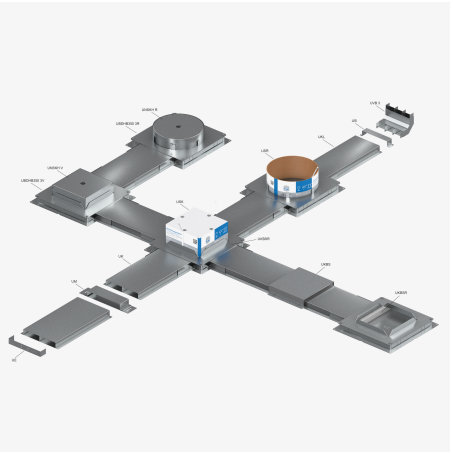

OPTIONALES ZUBEHÖR

UB, UN

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten