


## VAB-HB

### Verbundankerstange Beton

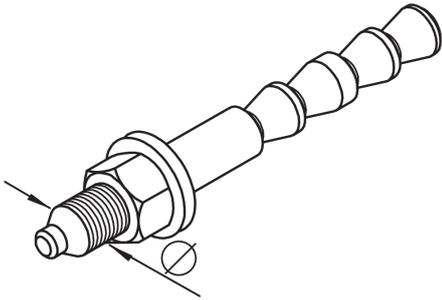


Die bauaufsichtlich zugelassene Verbundankerstange VAB-HB für Beton dient der Befestigung von Stahlbaukonstruktionen. Sie ist als Einzelbefestigung zulässig bei gerissenem und ungerissenem Normalbeton mit der Festigkeit  $f_{ctk}$  C20/25. Die Herstellerangaben sind zwingend einzuhalten. Die Verbundankerstange ist verfügbar in den Durchmessern 10 bis 16 mm. Die zulässige Zugkraft liegt bei bis zu 15,9 kN. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	Ø	L <sub>min</sub>	P <sub>Zug</sub>	G
VAB-HB 10/20	Ankerstange für VAB-HB	10 mm	75 mm	8 kN	0.067 kg
VAB-HB 12/25	Ankerstange für VAB-HB	12 mm	90 mm	11.1 kN	0.118 kg
VAB-HB 16/30	Ankerstange für VAB-HB	16 mm	110 mm	15.9 kN	0.300 kg

Artikel	Typ	Ø	L <sub>min</sub>	P <sub>Zug</sub>	G
VAB-HB 10/20E4	Ankerstange für VAB-HB	10 mm	75 mm	8 kN	0.067 kg
VAB-HB 12/25E4	Ankerstange für VAB-HB	12 mm	90 mm	11.1 kN	0.118 kg
VAB-HB 16/30E4	Ankerstange für VAB-HB	16 mm	110 mm	15.9 kN	0.300 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



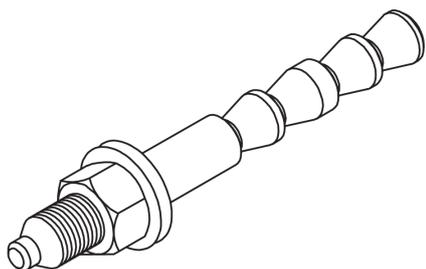

## OPTIONALES ZUBEHÖR

VAB-HB M

