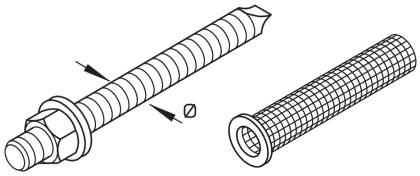

VAS-AS

Verbundankerstange, Stein

Die bauaufsichtlich zugelassene Verbundankerstange VAS-AS ist in Verbindung mit dem Verbundankermörtel VAB-HB M für unterschiedliche Baustoffe zugelassen bzw. geeignet. Die Herstellerangaben sind zwingend einzuhalten.Lastangaben gelten in Abhängigkeit des Untergrundes. Die Verbundankerstange ist verfügbar in den Durchmessern 8, 10 und 12 mm. Die Mindestbohrtiefe muss 80 mm betragen. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	Ø	L_{min}	G
VAS-AS 10/25	Ankerstange für VAS	10 mm	80 mm	0.066 kg
VAS-AS 12/40	Ankerstange für VAS	12 mm	80 mm	0.118 kg
VAS-AS 8/15	Ankerstange für VAS	8 mm	80 mm	0.039 kg

Artikel	Typ	Ø	L_{min}	G
VAS-AS 10/25E4	Ankerstange für VAS	10 mm	80 mm	0.071 kg
VAS-AS 12/40E4	Ankerstange für VAS	12 mm	80 mm	0.118 kg
VAS-AS 8/15E4	Ankerstange für VAS	8 mm	80 mm	0.041 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

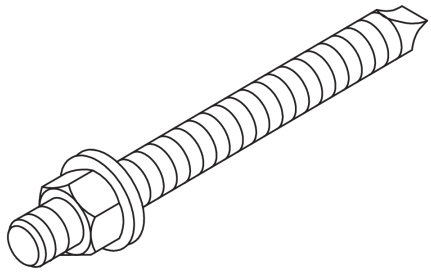

OPTIONALES ZUBEHÖR

VAS-BS, VAS-M, VAS-SH

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten