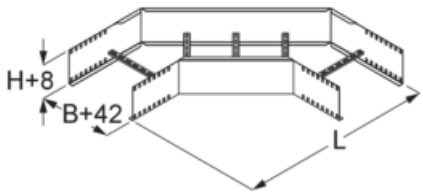

WLB 200

Weitspannkabelleiter-Bogen, Höhe = 200 mm

Die Weitspannkabelleiter-Bögen WLB 200 mit integrierten Verbindern ermöglichen horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90°. Sie eignen sich für Weitspannkabelleitern WL 200 und weisen Breiten von 200 bis 600 mm auf. Der Bogen wird in die Weitspannkabelleiter eingeschoben und verschraubt. Anschließend wird die Anschlussleiter am Bogen montiert. Sie bestehen aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	Richtung	W	G
WLB 200-20F Weitspannkabelleiter-Bogen	200 mm	200 mm	952 mm	Horizontal	90°	15,000 kg
WLB 200-30F Weitspannkabelleiter-Bogen	200 mm	300 mm	1052 mm	Horizontal	90°	16,320 kg
WLB 200-40F Weitspannkabelleiter-Bogen	200 mm	400 mm	1152 mm	Horizontal	90°	17,460 kg
WLB 200-50F Weitspannkabelleiter-Bogen	200 mm	500 mm	1252 mm	Horizontal	90°	18,690 kg
WLB 200-60F Weitspannkabelleiter-Bogen	200 mm	600 mm	1352 mm	Horizontal	90°	19,920 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
Richtung: Richtungsänderung
W: Winkel
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

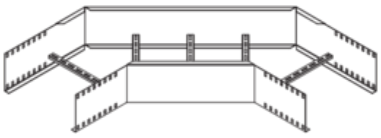

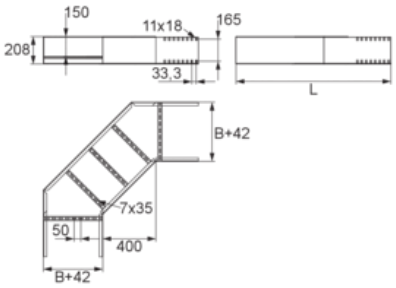

OPTIONALES ZUBEHÖR

WLBD, WLBDR, EBW, WTRV 200

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten