


WLBD

Weitspann-Bogen-Deckel

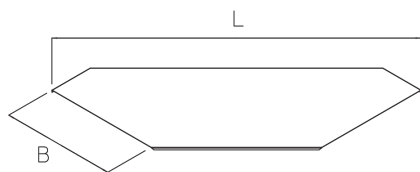


Der Weitspann-Bogen-Deckel WLBD eignet sich für die Weitspann-Bögen WLB 200 und WLRB 200 und schützt sie vor Schmutz, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Er wird auf dem Bogen aufgesetzt und mit den Sicherungswinkeln WLD-SW gesichert. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	B	L	t	Richtung	W	G
WLBD 20S	Weitspannkabelleiter-Bogen-Deckel	240 mm	906 mm	0.75 mm	Horizontal	90°	2.487 kg
WLBD 30S	Weitspannkabelleiter-Bogen-Deckel	340 mm	1048 mm	1.00 mm	Horizontal	90°	4.416 kg
WLBD 40S	Weitspannkabelleiter-Bogen-Deckel	440 mm	1189 mm	1.00 mm	Horizontal	90°	5.672 kg
WLBD 50S	Weitspannkabelleiter-Bogen-Deckel	540 mm	1330 mm	1.25 mm	Horizontal	90°	8.856 kg
WLBD 60S	Weitspannkabelleiter-Bogen-Deckel	640 mm	1471 mm	1.25 mm	Horizontal	90°	10.818 kg

Artikel	Typ	B	L	t	Richtung	W	G
WLBD 20F	Weitspannkabelleiter-Bogen-Deckel	240 mm	906 mm	0.75 mm	Horizontal	90°	2.900 kg
WLBD 30F	Weitspannkabelleiter-Bogen-Deckel	340 mm	1048 mm	1.00 mm	Horizontal	90°	4.000 kg
WLBD 40F	Weitspannkabelleiter-Bogen-Deckel	440 mm	1189 mm	1.00 mm	Horizontal	90°	5.400 kg
WLBD 50F	Weitspannkabelleiter-Bogen-Deckel	540 mm	1330 mm	1.25 mm	Horizontal	90°	6.900 kg
WLBD 60F	Weitspannkabelleiter-Bogen-Deckel	640 mm	1471 mm	1.25 mm	Horizontal	90°	8.900 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



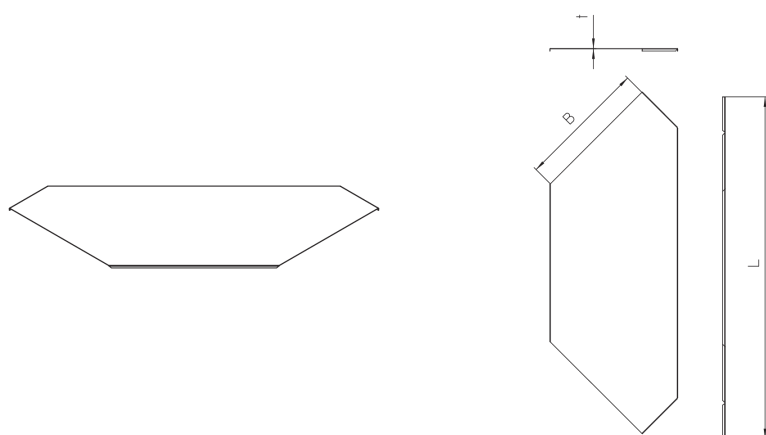

OPTIONALES ZUBEHÖR

WLD-SW

