


WLD-SW

Sturmsicherungswinkel

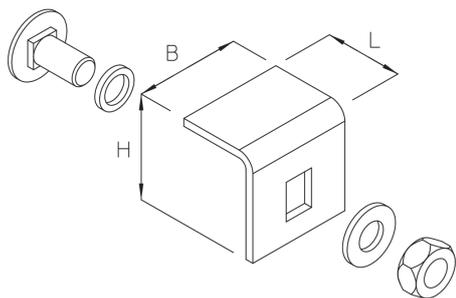

Der Sturmsicherungswinkel WLD-SW dient der zusätzlichen Sicherung der Weitspann-Deckel bei Verwendung im Außenbereich. Es sind mindestens 6 Sicherungselemente pro 3 Meter Kabelbahn-Deckel gemäß der Montageanleitung zu verwenden. Bei windexponierten Bereichen muss die Anzahl der Deckelklammern auf mindestens 10 Stück erhöht werden. Der Sturmsicherungswinkel wird von außen auf den Weitspann-Deckel aufgesetzt und verschraubt. Er besteht aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

Artikel	Typ	H	B	L	t	G
WLD-SW F	Sicherungswinkel für	40 mm	40 mm	30 mm	3.00 mm	0.094 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

