


WLDR

Weitspann-Deckel

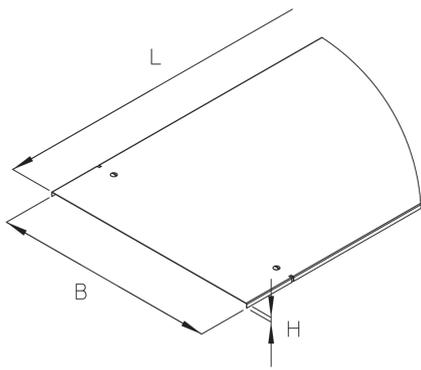



Die Weitspann-Deckel WLDR eignen sich für Weitspannkabeltrassen WL und WLR 200 und schützen sie vor Schmutz, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Sie werden auf der Trasse aufgesetzt und verfügen zusätzlich über Drehriegel zur weiteren Befestigung. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind zusätzliche Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Die Drehriegel allein stellen für diesen Fall kein ausreichendes Sicherungselement dar. Der Deckel hat eine der Trasse entsprechende Breite von 237 bis 637 mm und eine Standardlänge von 3000 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	B	L	t	G
WLDR 20S	Weitspannkabelleiter-Deckel mit	237 mm	3000 mm	0.75 mm	4.380 kg
WLDR 30S	Weitspannkabelleiter-Deckel mit	337 mm	3000 mm	1.00 mm	8.080 kg
WLDR 40S	Weitspannkabelleiter-Deckel mit	437 mm	3000 mm	1.00 mm	10.420 kg
WLDR 50S	Weitspannkabelleiter-Deckel mit	537 mm	3000 mm	1.25 mm	15.870 kg
WLDR 60S	Weitspannkabelleiter-Deckel mit	637 mm	3000 mm	1.25 mm	18.810 kg

Artikel	Typ	B	L	t	G
WLDR 20F	Weitspannkabelleiter-Deckel mit	237 mm	3000 mm	0.75 mm	4.810 kg
WLDR 30F	Weitspannkabelleiter-Deckel mit	337 mm	3000 mm	1.00 mm	8.880 kg
WLDR 40F	Weitspannkabelleiter-Deckel mit	437 mm	3000 mm	1.00 mm	11.460 kg
WLDR 50F	Weitspannkabelleiter-Deckel mit	537 mm	3000 mm	1.25 mm	17.450 kg
WLDR 60F	Weitspannkabelleiter-Deckel mit	637 mm	3000 mm	1.25 mm	20.680 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



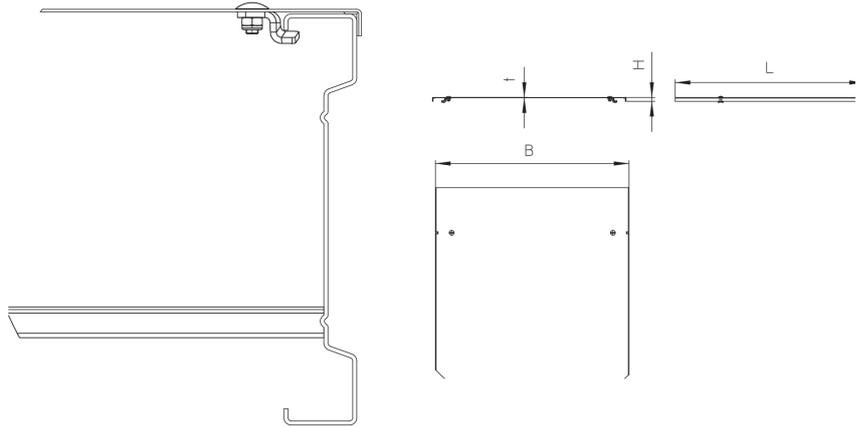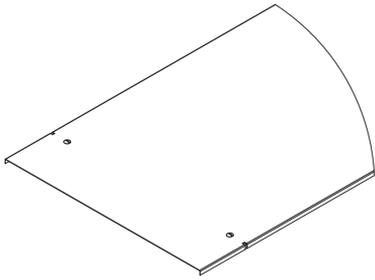

OPTIONALES ZUBEHÖR

WLD-SW

