


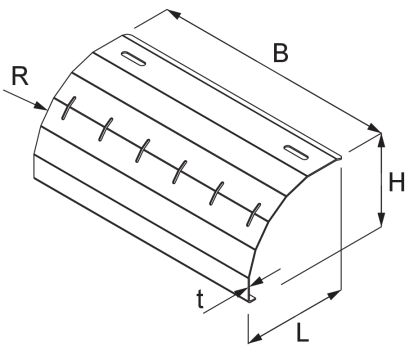

WLKAB

Weitspannkabelleiter-Abgangsblech

Das Weitspannkabelleiter-Abgangsblech WLKAB dient der kabelschonenden vertikalen Ausführung von Leitungen aus der Weitspannkabelleiter. Es hat eine der Kabelleiter entsprechende Breite von 140 bis 540 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	B	L	t	R	G
WLKAB 20S	Kabelabgangsblech	110 mm	140 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.372 kg
WLKAB 30S	Kabelabgangsblech	110 mm	240 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.613 kg
WLKAB 40S	Kabelabgangsblech	110 mm	340 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.854 kg
WLKAB 50S	Kabelabgangsblech	110 mm	440 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	1.112 kg
WLKAB 60S	Kabelabgangsblech	110 mm	540 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	1.353 kg

Artikel	Typ	H	B	L	t	R	G
WLKAB 20F	Kabelabgangsblech	110 mm	140 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.393 kg
WLKAB 30F	Kabelabgangsblech	110 mm	240 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.651 kg
WLKAB 40F	Kabelabgangsblech	110 mm	340 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.909 kg
WLKAB 50F	Kabelabgangsblech	110 mm	440 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	1.183 kg
WLKAB 60F	Kabelabgangsblech	110 mm	540 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	1.440 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



