


WLKD

Weitspann-Kreuzung-Deckel

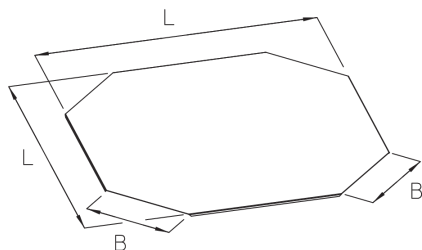


Der Weitspann-Kreuzung-Deckel WLKD eignet sich für die Weitspann-Kreuzungen WLK 200 und WLRK 200 und schützt sie vor Schmutz, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Er wird auf der Kreuzung aufgesetzt und mit den Sicherungswinkeln WLD-SW gesichert. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	B	t	G
WLKD 20S	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	240 mm	0.75 mm	6.392 kg
WLKD 30S	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	340 mm	1.00 mm	10.238 kg
WLKD 40S	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	440 mm	1.00 mm	12.109 kg
WLKD 50S	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	540 mm	1.25 mm	17.672 kg
WLKD 60S	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	640 mm	1.25 mm	18.672 kg

Artikel	Typ	B	t	G
WLKD 20F	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	240 mm	0.75 mm	8.100 kg
WLKD 30F	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	340 mm	1.00 mm	9.700 kg
WLKD 40F	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	440 mm	1.00 mm	11.600 kg
WLKD 50F	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	540 mm	1.25 mm	13.800 kg
WLKD 60F	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	640 mm	1.25 mm	17.450 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



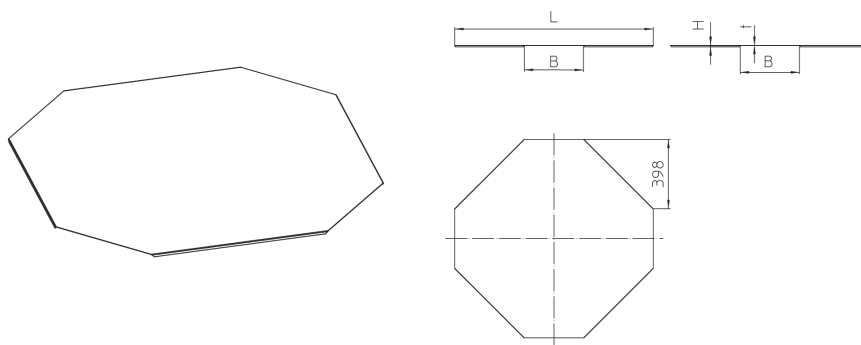

OPTIONALES ZUBEHÖR

WLD-SW

