


WLKDR

Weitspann-Kreuzung-Deckel mit Drehriegeln

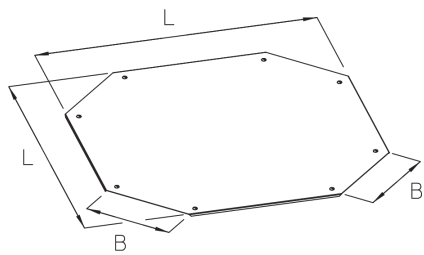


Der Weitspann-Kreuzung-Deckel WLKDR eignet sich für die Weitspann-Kreuzungen WLK 200 und WLRK 200 und schützt sie vor Schmutz, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Er wird auf der Kreuzung aufgesetzt und verfügt zusätzlich über Drehriegel zur weiteren Befestigung. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind zusätzliche Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Die Drehriegel allein stellen für diesen Fall kein ausreichendes Sicherungselement dar. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	B	t	G
WLKDR 20S	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel mit	240 mm	0.75 mm	7.700 kg
WLKDR 30S	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel mit	340 mm	1.00 mm	9.200 kg
WLKDR 40S	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel mit	440 mm	1.00 mm	11.000 kg
WLKDR 50S	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel mit	540 mm	1.25 mm	13.000 kg
WLKDR 60S	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel mit	640 mm	1.25 mm	15.200 kg

Artikel	Typ	B	t	G
WLKDR 20F	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel mit	240 mm	0.75 mm	8.200 kg
WLKDR 30F	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel mit	340 mm	1.00 mm	9.800 kg
WLKDR 40F	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel mit	440 mm	1.00 mm	11.700 kg
WLKDR 50F	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel mit	540 mm	1.25 mm	13.900 kg
WLKDR 60F	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel mit	640 mm	1.25 mm	16.300 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



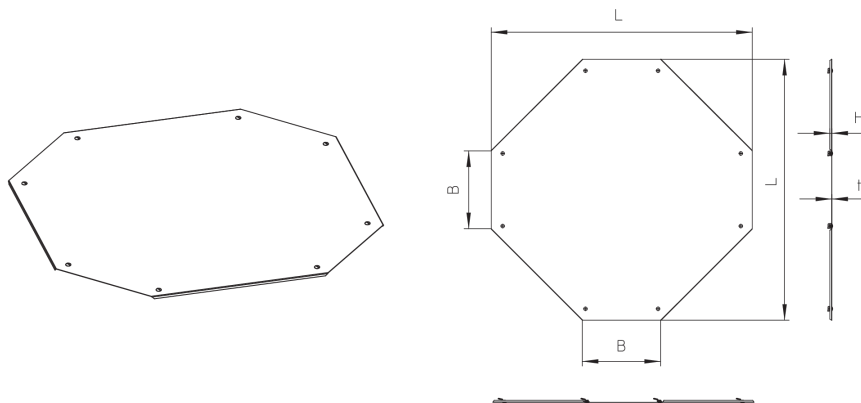

OPTIONALES ZUBEHÖR

WLD-SW

