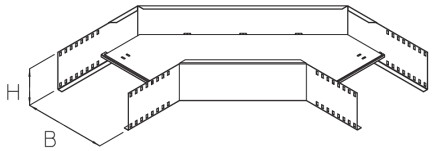

WLRB 200

Weitspannkabelrinnen-Bogen, Höhe = 204 mm

Die Weitspannkabelrinnen-Bögen WLRB 200 mit integrierten Verbindern ermöglichen horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90°. Sie eignen sich für Weitspannkabelrinnen WLR 200 und weisen Breiten von 200 bis 600 mm auf. Der Bogen wird mit einem Bodenverbinder VB in die Weitspannkabelrinne eingeschoben und verschraubt. Anschließend wird die Anschlussrinne am Bogen montiert. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	B	L	Richtung	W	G
WLRB 200-20F	Weitspannkabelleiter-Bogen	208 mm	237 mm	952 mm	Horizontal	90°	16.560 kg
WLRB 200-30F	Weitspannkabelleiter-Bogen	208 mm	337 mm	1052 mm	Horizontal	90°	18.830 kg
WLRB 200-40F	Weitspannkabelleiter-Bogen	208 mm	437 mm	1152 mm	Horizontal	90°	20.530 kg
WLRB 200-50F	Weitspannkabelleiter-Bogen	208 mm	537 mm	1252 mm	Horizontal	90°	22.800 kg
WLRB 200-60F	Weitspannkabelleiter-Bogen	208 mm	637 mm	1352 mm	Horizontal	90°	25.190 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

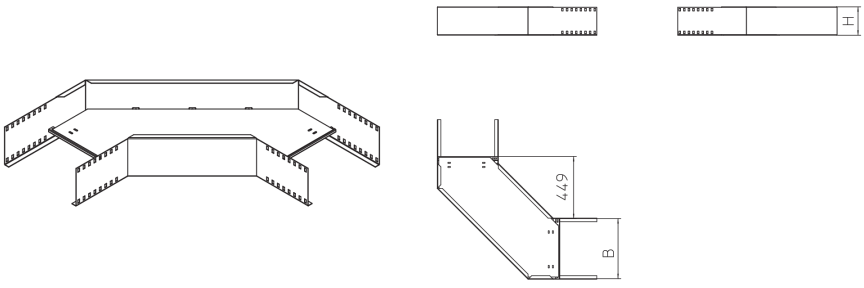

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 12.06.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

OPTIONALES ZUBEHÖR

WLBD, WLBDR, EBW, WTRV 200

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 12.06.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten