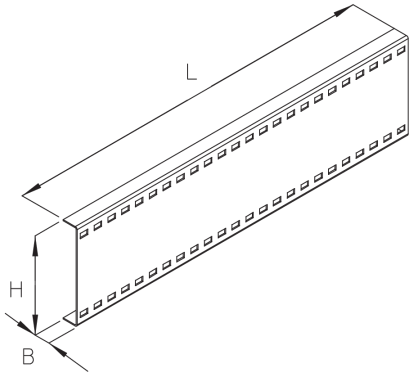

WLV 200

Weitspannkabelbahnen-Verbinder, Höhe = 200 mm

Mithilfe der Weitspann-Verbinder WLV 200 lassen sich Weitspannkabelbahnen 200 miteinander verbinden. Zum Ausgleich der Wärmeausdehnung wird eine Seite des Verbinders als Loslager montiert. Die dafür nötigen Schraubmittel (SEMSS/SEMB + US) sind separat zu bestellen. Die andere Seite des Verbinders wird als Festlager ausgebildet. Zwischen den Kabelbahnen muss ein Mindestabstand von 4 mm eingehalten werden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	B	L	t	G
WLV 200S	Weitspannkabelbahnen-Verbinder	208 mm	34 mm	800 mm	2.50 mm	4.131 kg

Artikel	Typ	H	B	L	t	G
WLV 200F	Weitspannkabelbahnen-Verbinder	208 mm	34 mm	800 mm	2.50 mm	4.345 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

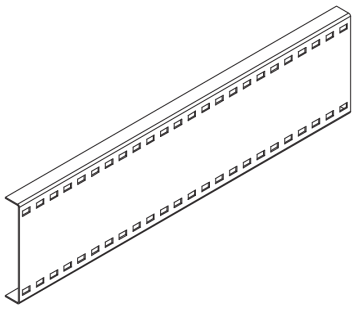

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

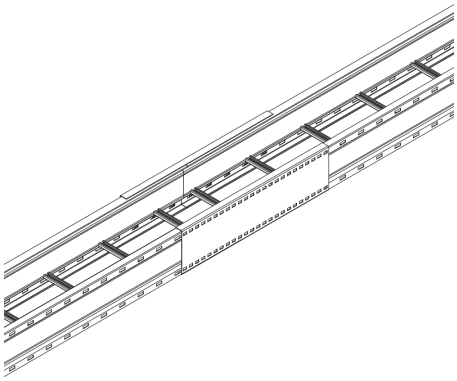

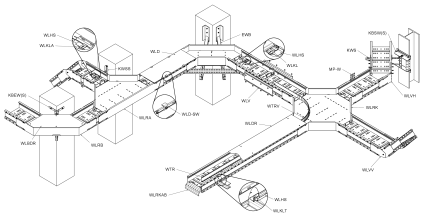

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten