


WPKD

Weitspann-Kreuzung-Deckel

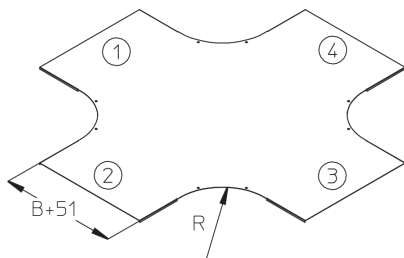

Der Weitspann-Kreuzung-Deckel WPKD eignet sich für die Weitspann-Kreuzungen WPLK und WPRK und schützt sie vor Schmutz, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Er wird auf der Kreuzung aufgesetzt und mit Formteil-Deckelklammern WPFDK oder WPFDKA gesichert. Letztere finden dann Anwendung, wenn der Deckel aufgeständert wird. Auf diese Weise lässt sich die Belüftung der Kabel verbessern. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.


Artikel	Typ	B	R	G
WPKD 20S	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	251 mm	450 mm	0.050 kg
WPKD 30S	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	351 mm	450 mm	10.902 kg
WPKD 40S	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	451 mm	450 mm	13.748 kg
WPKD 50S	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	551 mm	450 mm	0.050 kg
WPKD 60S	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	651 mm	450 mm	0.050 kg

Artikel	Typ	B	R	G
WPKD 20F	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	251 mm	450 mm	6.768 kg
WPKD 30F	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	351 mm	450 mm	11.668 kg
WPKD 40F	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	451 mm	450 mm	14.708 kg
WPKD 50F	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	551 mm	450 mm	0.050 kg
WPKD 60F	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	651 mm	450 mm	26.408 kg

Artikel	Typ	B	R	G
WPKD 20E	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	251 mm	450 mm	6.748 kg
WPKD 30E	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	351 mm	450 mm	10.968 kg
WPKD 40E	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	451 mm	450 mm	13.828 kg
WPKD 50E	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	551 mm	450 mm	20.888 kg
WPKD 60E	Weitspannkabelleiter-Kreuzung-Deckel	651 mm	450 mm	24.848 kg



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

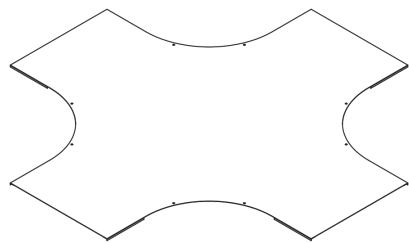

WPFDK / WPFDKA	
WPAD 20 - WPAD 60	6x
WPBD 20 - WPBD 40	4x
WPBD 50 - WPBD 60	5x
WPFD 20 - WPFD 60	4x
WPKD 20 - WPKD 60	8x
WPSD 20 - WPSD 60	4x

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPFDK 100, WPFDK 120, WPFDK 150, WPFDKA 100, WPFDKA 120, WPFDKA 150

