


WPLAA 100


Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig, Höhe = 100 mm

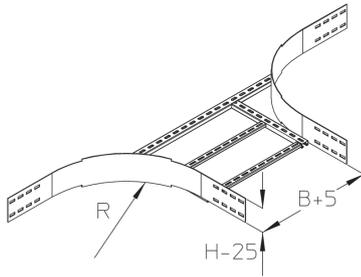

Der Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig WPLAA 100 ermöglicht Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs. Er eignet sich für Weitspannkabelleitern mit einer Holmhöhe von 100 mm und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Dort, wo die Anschlussleiter abzweigen soll, wird der Holm der Hauptleiter entsprechend ausgeschnitten. Der Anbauabzweig WPLAA wird an dieser Stelle angesetzt und verschraubt. Anschließend lässt sich die Anschlussleiter einschieben. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

| Artikel | Typ | H | H _H | B | L | R | G |
|---------------|-----------------------------------|--------|----------------|--------|---------|--------|----------|
| WPLAA 100-20E | Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig | 100 mm | 100 mm | 200 mm | 1635 mm | 450 mm | 7.610 kg |
| WPLAA 100-30E | Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig | 100 mm | 100 mm | 300 mm | 1735 mm | 450 mm | 7.890 kg |
| WPLAA 100-40E | Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig | 100 mm | 100 mm | 400 mm | 1835 mm | 450 mm | 8.180 kg |
| WPLAA 100-50E | Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig | 100 mm | 100 mm | 500 mm | 1935 mm | 450 mm | 8.460 kg |
| WPLAA 100-60E | Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig | 100 mm | 100 mm | 600 mm | 2035 mm | 450 mm | 8.740 kg |

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

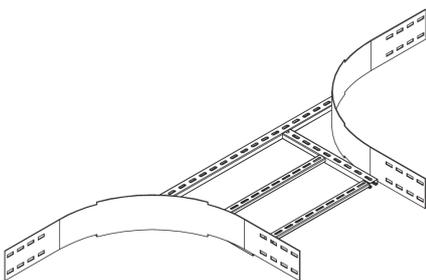

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPAD, WPTRV 100

