


## WPLAA 150

Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig, Höhe = 150 mm

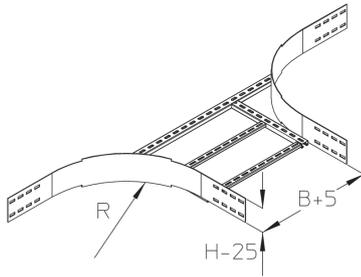


Der Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig WPLAA 150 ermöglicht Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs. Er eignet sich für Weitspannkabelleitern mit einer Holmhöhe von 150 mm und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Dort, wo die Anschlussleiter abzweigen soll, wird der Holm der Hauptleiter entsprechend ausgeschnitten. Der Anbauabzweig WPLAA wird an dieser Stelle angesetzt und verschraubt. Anschließend lässt sich die Anschlussleiter einschieben. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	H <sub>H</sub>	B	L	R	G
WPLAA 150-20F	Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig	150 mm	150 mm	200 mm	1635 mm	450 mm	11.150 kg
WPLAA 150-30F	Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig	150 mm	150 mm	300 mm	1735 mm	450 mm	11.450 kg
WPLAA 150-40F	Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig	150 mm	150 mm	400 mm	1835 mm	450 mm	11.750 kg
WPLAA 150-50F	Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig	150 mm	150 mm	500 mm	1935 mm	450 mm	12.050 kg
WPLAA 150-60F	Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig	150 mm	150 mm	600 mm	2035 mm	450 mm	12.350 kg

Artikel	Typ	H	H <sub>H</sub>	B	L	R	G
WPLAA 150-20E	Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig	150 mm	150 mm	200 mm	1635 mm	450 mm	10.550 kg
WPLAA 150-30E	Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig	150 mm	150 mm	300 mm	1735 mm	450 mm	10.830 kg
WPLAA 150-40E	Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig	150 mm	150 mm	400 mm	1835 mm	450 mm	11.120 kg
WPLAA 150-50E	Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig	150 mm	150 mm	500 mm	1935 mm	450 mm	11.400 kg
WPLAA 150-60E	Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig	150 mm	150 mm	600 mm	2035 mm	450 mm	11.680 kg



## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

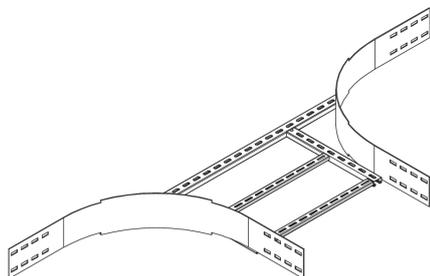

## OPTIONALES ZUBEHÖR

WPAD, WPTRV 150

