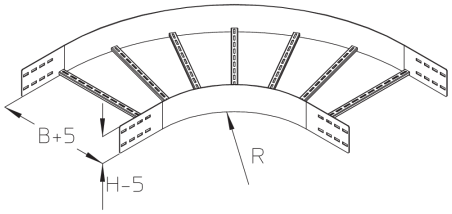

WPLB 100

Weitspannkabelleiter-Bogen, Höhe = 100 mm

Die Weitspannkabelleiter-Bögen WPLB 100 mit integrierten Verbindern ermöglichen horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90°. Sie eignen sich für Weitspannkabelleitern mit einer Holmhöhe von 100 mm und weisen Breiten von 200 bis 600 mm auf. Der Bogen mit einem Innenradius von 450 mm wird in die Weitspannkabelleiter eingeschoben und verschraubt. Anschließend wird die Anschlussleiter am Bogen montiert. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	H_H	B	R	Richtung	W	G
WPLB 100-20E	Weitspannkabelleiter-Bogen	100 mm	100 mm	200 mm	450 mm	Horizontal	90°	7.310 kg
WPLB 100-30E	Weitspannkabelleiter-Bogen	100 mm	100 mm	300 mm	450 mm	Horizontal	90°	8.010 kg
WPLB 100-40E	Weitspannkabelleiter-Bogen	100 mm	100 mm	400 mm	450 mm	Horizontal	90°	8.990 kg
WPLB 100-50E	Weitspannkabelleiter-Bogen	100 mm	100 mm	500 mm	450 mm	Horizontal	90°	10.100 kg
WPLB 100-60E	Weitspannkabelleiter-Bogen	100 mm	100 mm	600 mm	450 mm	Horizontal	90°	10.940 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

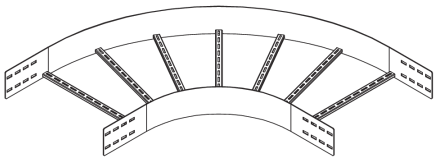

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPBD, EBW, WPTRV 100

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten