


# WPLB 120


Weitspannkabelleiter-Bogen, Höhe = 120 mm

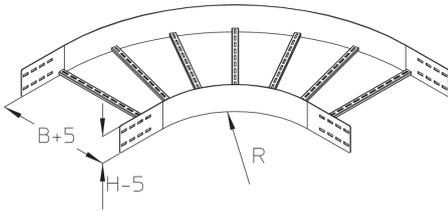

Die Weitspannkabelleiter-Bögen WPLB 120 mit integrierten Verbindern ermöglichen horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90°. Sie eignen sich für Weitspannkabelleitern mit einer Holmhöhe von 120 mm und weisen Breiten von 200 bis 600 mm auf. Der Bogen mit einem Innenradius von 450 mm wird in die Weitspannkabelleiter eingeschoben und verschraubt. Anschließend wird die Anschlussleiter am Bogen montiert. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	H <sub>H</sub>	B	R	Richtung	W	G
WPLB 120-20F	Weitspannkabelleiter-Bogen	120 mm	120 mm	200 mm	450 mm	Horizontal	90°	9.150 kg
WPLB 120-30F	Weitspannkabelleiter-Bogen	120 mm	120 mm	300 mm	450 mm	Horizontal	90°	9.970 kg
WPLB 120-40F	Weitspannkabelleiter-Bogen	120 mm	120 mm	400 mm	450 mm	Horizontal	90°	11.090 kg
WPLB 120-50F	Weitspannkabelleiter-Bogen	120 mm	120 mm	500 mm	450 mm	Horizontal	90°	12.350 kg
WPLB 120-60F	Weitspannkabelleiter-Bogen	120 mm	120 mm	600 mm	450 mm	Horizontal	90°	13.320 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

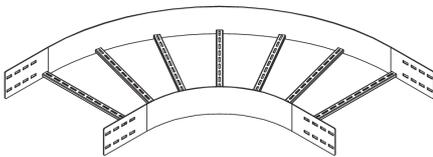

## OPTIONALES ZUBEHÖR

WPBD, EBW, WPTRV 120

