


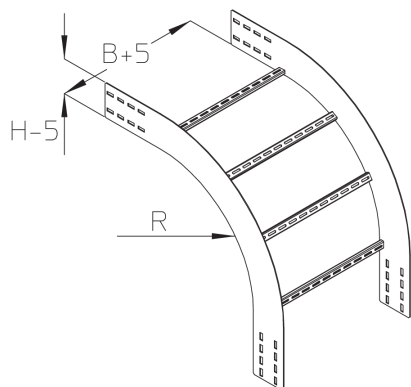

## WPLF 150

Weitspannkabelleiter-Fallstück, Höhe = 150 mm


Das Weitspannkabelleiter-Fallstück WPLF 150 mit integrierten Verbindern ermöglicht vertikale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90° nach unten. Es eignet sich für Weitspannkabelleitern mit einer Holmhöhe von 150 mm und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Das Fallstück wird in die Weitspannkabelleiter eingeschoben und verschraubt. Anschließend wird die Anschlussleiter am Fallstück montiert. Es hat einen Radius von 450 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

| Artikel      | Typ                            | H      | H <sub>H</sub> | B      | R      | Richtung         | W   | G         |
|--------------|--------------------------------|--------|----------------|--------|--------|------------------|-----|-----------|
| WPLF 150-20F | Weitspannkabelleiter-Fallstück | 150 mm | 150 mm         | 200 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 10.750 kg |
| WPLF 150-30F | Weitspannkabelleiter-Fallstück | 150 mm | 150 mm         | 300 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 11.050 kg |
| WPLF 150-40F | Weitspannkabelleiter-Fallstück | 150 mm | 150 mm         | 400 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 11.340 kg |
| WPLF 150-50F | Weitspannkabelleiter-Fallstück | 150 mm | 150 mm         | 500 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 11.630 kg |
| WPLF 150-60F | Weitspannkabelleiter-Fallstück | 150 mm | 150 mm         | 600 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 11.930 kg |

| Artikel      | Typ                            | H      | H <sub>H</sub> | B      | R      | Richtung         | W   | G         |
|--------------|--------------------------------|--------|----------------|--------|--------|------------------|-----|-----------|
| WPLF 150-20E | Weitspannkabelleiter-Fallstück | 150 mm | 150 mm         | 200 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 10.150 kg |
| WPLF 150-30E | Weitspannkabelleiter-Fallstück | 150 mm | 150 mm         | 300 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 10.420 kg |
| WPLF 150-40E | Weitspannkabelleiter-Fallstück | 150 mm | 150 mm         | 400 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 10.700 kg |
| WPLF 150-50E | Weitspannkabelleiter-Fallstück | 150 mm | 150 mm         | 500 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 10.980 kg |
| WPLF 150-60E | Weitspannkabelleiter-Fallstück | 150 mm | 150 mm         | 600 mm | 450 mm | Vertikal fallend | 90° | 11.250 kg |



## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

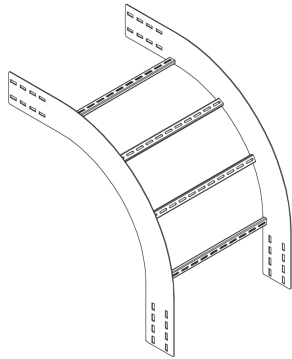

## OPTIONALES ZUBEHÖR

WPFD

