


WPLKAB

Weitspannkabelleiter-Abgangsblech

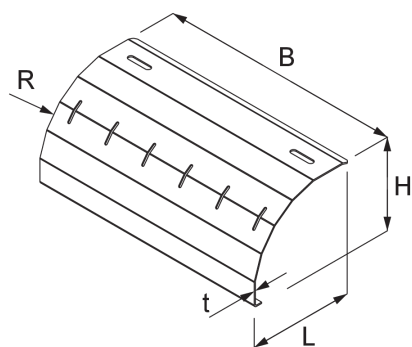

Das Weitspannkabelleiter-Abgangsblech WPLKAB dient der kabelschonenden vertikalen Ausführung von Leitungen aus der Weitspannkabelleiter WPL. Es hat eine der Kabelleiter entsprechende Breite von 190 bis 590 mm und einen Radius von 100 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	B	L	t	R	G
WPLKAB 20S	Kabelabgangsblech	110 mm	190 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.492 kg
WPLKAB 30S	Kabelabgangsblech	110 mm	290 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.733 kg
WPLKAB 40S	Kabelabgangsblech	110 mm	390 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.974 kg
WPLKAB 50S	Kabelabgangsblech	110 mm	490 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	1.232 kg
WPLKAB 60S	Kabelabgangsblech	110 mm	590 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	1.473 kg

Artikel	Typ	H	B	L	t	R	G
WPLKAB 20F	Kabelabgangsblech	110 mm	190 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.524 kg
WPLKAB 30F	Kabelabgangsblech	110 mm	290 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.782 kg
WPLKAB 40F	Kabelabgangsblech	110 mm	390 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	1.039 kg
WPLKAB 50F	Kabelabgangsblech	110 mm	490 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	1.311 kg
WPLKAB 60F	Kabelabgangsblech	110 mm	590 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	1.569 kg

Artikel	Typ	H	B	L	t	R	G
WPLKAB 20E	Kabelabgangsblech	110 mm	190 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.493 kg
WPLKAB 30E	Kabelabgangsblech	110 mm	290 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.736 kg
WPLKAB 40E	Kabelabgangsblech	110 mm	390 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	0.978 kg
WPLKAB 50E	Kabelabgangsblech	110 mm	490 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	1.237 kg
WPLKAB 60E	Kabelabgangsblech	110 mm	590 mm	129 mm	1.50 mm	100 mm	1.479 kg



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

