


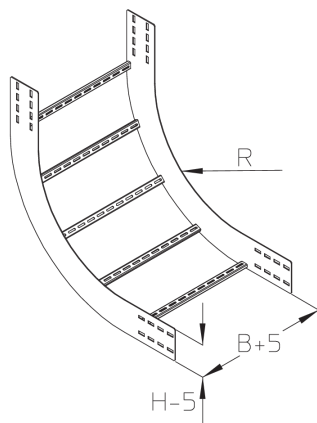

## WPLS 120


Weitspannkabelleiter-Steigstück, Höhe = 120 mm

Das Weitspannkabelleiter-Steigstück WPLS 120 mit integrierten Verbindern ermöglicht vertikale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90° nach oben. Es eignet sich für Weitspannkabelleitern mit einer Holmhöhe von 120 mm und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Das Steigstück wird in die Weitspannkabelleiter eingeschoben und verschraubt. Anschließend wird die Anschlussleiter am Steigstück montiert. Es hat einen Radius von 450 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

| Artikel      | Typ                             | H      | H <sub>H</sub> | B      | R      | Richtung          | W   | G        |
|--------------|---------------------------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------|-----|----------|
| WPLS 120-20F | Weitspannkabelleiter-Steigstück | 120 mm | 120 mm         | 200 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 8.570 kg |
| WPLS 120-30F | Weitspannkabelleiter-Steigstück | 120 mm | 120 mm         | 300 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 8.870 kg |
| WPLS 120-40F | Weitspannkabelleiter-Steigstück | 120 mm | 120 mm         | 400 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 9.160 kg |
| WPLS 120-50F | Weitspannkabelleiter-Steigstück | 120 mm | 120 mm         | 500 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 9.450 kg |
| WPLS 120-60F | Weitspannkabelleiter-Steigstück | 120 mm | 120 mm         | 600 mm | 450 mm | Vertikal steigend | 90° | 9.750 kg |

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER





## OPTIONALES ZUBEHÖR

WPSD

