


WPRAA 100


Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig, Höhe = 100 mm

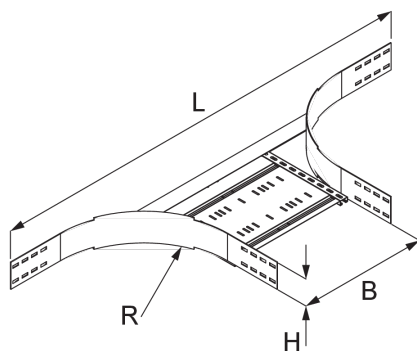

Der Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig WPRAA 100 mit integrierten Seitenverbindern ermöglicht Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs. Er eignet sich für Weitspannkabelrinnen mit einer Holmhöhe von 100 mm und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Dort, wo die Anschlussrinne abzweigen soll, wird der Holm der Hauptrinne entsprechend ausgeschnitten. Der Anbauabzweig WPRAA wird an dieser Stelle angesetzt und verschraubt. Anschließend lässt sich die Anschlussrinne mit einem Bodenverbinder VB einschieben. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H _H	B	L	R	G
WPRAA 100-20E	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	100 mm	200 mm	1635 mm	450 mm	8.358 kg
WPRAA 100-30E	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	100 mm	300 mm	1735 mm	450 mm	8.868 kg
WPRAA 100-40E	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	100 mm	400 mm	1835 mm	450 mm	9.378 kg
WPRAA 100-50E	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	100 mm	500 mm	1935 mm	450 mm	9.888 kg
WPRAA 100-60E	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	100 mm	600 mm	2035 mm	450 mm	10.408 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

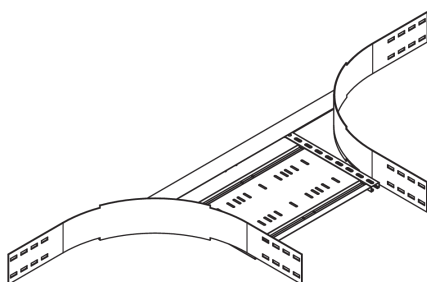

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPAD, WPTRV 100

