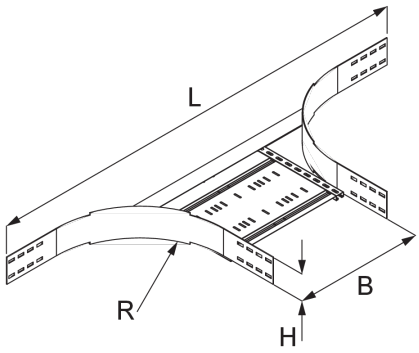

WPRAA 120

Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig, Höhe = 120 mm

Der Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig WPRAA 120 mit integrierten Seitenverbindern ermöglicht Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs. Er eignet sich für Weitspannkabelrinnen mit einer Holmhöhe von 120 mm und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Dort, wo die Anschlussrinne abzweigen soll, wird der Holm der Hauptrinne entsprechend ausgeschnitten. Der Anbauabzweig WPRAA wird an dieser Stelle angesetzt und verschraubt. Anschließend lässt sich die Anschlussrinne mit einem Bodenverbinder VB einschieben. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H_H	B	L	R	G
WPRAA 120-20F	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	120 mm	200 mm	1635 mm	450 mm	10.100 kg
WPRAA 120-30F	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	120 mm	300 mm	1735 mm	450 mm	10.650 kg
WPRAA 120-40F	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	120 mm	400 mm	1835 mm	450 mm	11.190 kg
WPRAA 120-50F	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	120 mm	500 mm	1935 mm	450 mm	11.730 kg
WPRAA 120-60F	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	120 mm	600 mm	2035 mm	450 mm	12.270 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

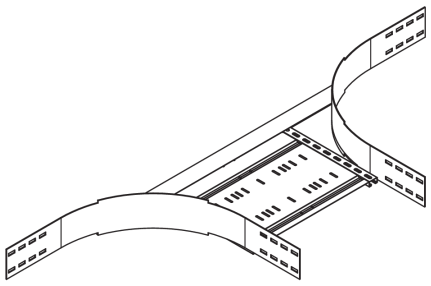

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPAD, WPTRV 120

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten