


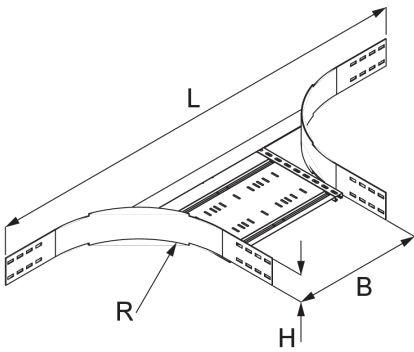

WPRAA 150

Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig, Höhe = 150 mm


Der Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig WPRAA 150 mit integrierten Seitenverbindern ermöglicht Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs. Er eignet sich für Weitspannkabelrinnen mit einer Holmhöhe von 150 mm und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Dort, wo die Anschlussrinne abzweigen soll, wird der Holm der Hauptrinne entsprechend ausgeschnitten. Der Anbauabzweig WPRAA wird an dieser Stelle angesetzt und verschraubt. Anschließend lässt sich die Anschlussrinne mit einem Bodenverbinder VB einschieben. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H _H	B	L	R	G
WPRAA 150-20F	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	150 mm	200 mm	1635 mm	450 mm	11.980 kg
WPRAA 150-30F	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	150 mm	300 mm	1735 mm	450 mm	12.530 kg
WPRAA 150-40F	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	150 mm	400 mm	1835 mm	450 mm	13.070 kg
WPRAA 150-50F	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	150 mm	500 mm	1935 mm	450 mm	13.610 kg
WPRAA 150-60F	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	150 mm	600 mm	2035 mm	450 mm	14.150 kg

Artikel	Typ	H _H	B	L	R	G
WPRAA 150-20E	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	150 mm	200 mm	1635 mm	450 mm	11.298 kg
WPRAA 150-30E	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	150 mm	300 mm	1735 mm	450 mm	11.818 kg
WPRAA 150-40E	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	150 mm	400 mm	1835 mm	450 mm	12.318 kg
WPRAA 150-50E	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	150 mm	500 mm	1935 mm	450 mm	12.828 kg
WPRAA 150-60E	Weitspannkabelrinnen-Anbauabzweig	150 mm	600 mm	2035 mm	450 mm	13.348 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



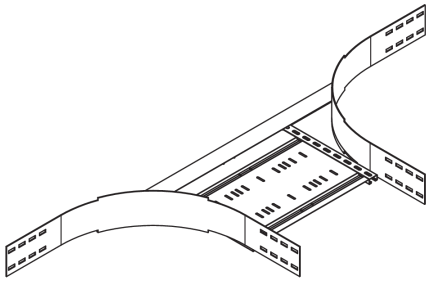

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPAD, WPTRV 150

